

Invacare® Action 2 NG

**hr Ručna invalidska kolica
Korisnički priručnik**

Ovaj priručnik MORA biti uručen rukovatelju proizvodom.

PRIJE korištenja ovog proizvoda, priručnik MORA biti pročitan i spremljen za buduću uporabu.



Yes, you can.

Sadržaj

1 Opće informacije	4
1.1 Uvod	4
1.2 Simboli u ovom dokumentu	4
1.2.1 Ostali simboli	5
1.3 Informacije o jamstvu	5
1.4 Ograničenje odgovornosti	5
1.5 Usklađenost	5
1.5.1 Norme za proizvod	5
1.6 Radni vijek	6
2 Sigurnost	7
2.1 Informacije o sigurnosti	7
2.2 Sigurnosni uređaji	10
2.3 Oznake i simboli na proizvodu	11
3 Pregled proizvoda	13
3.1 Opis proizvoda	13
3.2 Namjena	13
3.3 Glavni dijelovi invalidskih kolica	14
3.4 Kočnice za parkiranje	14
3.5 Naslon za leđa	15
3.5.1 Standardna presvlaka naslona za leđa	16
3.5.2 Visina presvlake naslona za leđa	16
3.5.3 Fiksni naslon za leđa	16
3.5.4 Naslon za leđa na preklapanje	16
3.5.5 Naslon za leđa s nagibom	17
3.6 Spona naslona za naslon za leđa	18
3.7 Ručke za guranje	19
3.8 Nasloni za ruke	19
3.8.1 Naslon za ruke, visina prilagodljiva u jednom koraku, uklonjivo	20
3.8.2 Naslon za ruke, sklopiv i uklonjiv	20
3.9 Nasloni za noge	21
3.9.1 Zakretni nasloni za noge	21
3.9.2 Zakretni nasloni za noge prilagodljivog nagiba	22
3.10 nožica protiv prevrtanja	23
3.11 Jastučić za sjedalo	25
4 Mogućnosti	26
4.1 Verzija Transit Lite	26
4.2 Pojas za držanje	30
4.3 Naslon za glavu	31
4.4 Pomagalo za nagibanje	32
4.5 Poslužavnik	32
4.6 Stalak za infuziju	33
4.7 Pasivno osvjetljenje	34
4.8 Držač štapa	34
5 Postavljanje	35

© 2024 Invacare Corporation

Sva prava pridržana. Ponovno objavljivanje, umnožavanje ili mijenjanje dokumenta, bilo u cijelosti ili djelomično, zabranjeno je bez prethodnog pisanog dopuštenja tvrtke Invacare. Zaštitni znakovi raspoznavaju se oznakama ™ i ®. Tvrтka Invacare Corporation ili tvrtke u njezinu vlasništvu vlasnici su ili imaju licencu na zaštitne znakove, osim ako je drugačije navedeno.

Making Life's Experiences Possible registrirani je zaštitni znak u SAD-u.

5.1	Informacije o sigurnosti	35	10.3	Priprema za ponovnu upotrebu	59
5.2	Provjera isporučene robe	35			
6	Upotreba invalidskih kolica	36	11	Tehnički podaci	60
6.1	Informacije o sigurnosti	36	11.1	Dimenzije i težina	60
6.2	Kočenje tijekom upotrebe	36	11.2	Najveća dopuštena masa uklonjivih dijelova	63
6.3	Premjestite u/iz invalidskih kolica	37	11.3	Gume	63
6.4	Vožnja i upravljanje invalidskim kolicima	38	11.4	Materijali	64
6.5	Svladavanje stuba i rubnika	39	11.5	Uvjeti u okruženju	64
6.6	Uspon uz i silazak niz stubište	41			
6.7	Svladavanje rampi i kosina	41			
6.8	Stabilnost i ravnoteža pri sjedenju	42			
7	Prijevoz	44			
7.1	Informacije o sigurnosti	44			
7.2	Sklapanje i rasklapanje invalidskih kolica	44			
7.3	Podizanje kolica	45			
7.4	Skidanje i postavljanje stražnjih kotača	45			
7.5	Prijevoz ručnih invalidskih kolica bez korisnika	46			
7.6	Prijevoz invalidskih kolica u vozilu s korisnikom u kolicima	46			
8	Održavanje	52			
8.1	Informacije o sigurnosti	52			
8.2	Plan održavanja	52			
8.3	Čišćenje i dezinfekcija	54			
8.3.1	Općenite informacije o sigurnosti	54			
8.3.2	Intervali za čišćenje	55			
8.3.3	Dezinfekcija	56			
9	Otklanjanje poteškoća	57			
9.1	Informacije o sigurnosti	57			
9.2	Prepoznavanje i popravak kvarova	57			
10	Nakon upotrebe	59			
10.1	Pohrana	59			
10.2	Odlaganje otpada	59			

1 Opće informacije

1.1 Uvod

Ovaj korisnički priručnik sadrži važne informacije o rukovanju proizvodom. Da biste proizvod sigurno upotrebljavali, pažljivo pročitajte korisnički priručnik i slijedite sigurnosne upute. Koristite ovaj proizvod samo ako ste pročitali i razumjeli ovaj priručnik. Potražite dodatni savjet od zdravstvenog radnika koji je upoznat s vašim zdravstvenim stanjem i razjasnite sva pitanja u vezi s pravilnom uporabom i potrebnom prilagodbom sa zdravstvenim radnikom.

U ovom dokumentu mogu se nalaziti odjeljci koji nisu relevantni za vaš proizvod jer se ovaj dokument odnosi na sve dostupne modele (na datum tiskanja). Svaki odjeljak ovog dokumenta odnosi se na sve modele proizvoda, osim ako je drugačije navedeno.

Modele i konfiguracije dostupne u vašoj zemlji možete pronaći putem prodajnih dokumenata koji se na nju odnose. Invacare pridržava pravo na izmjene specifikacija proizvoda bez obavijesti.

Prethodne verzije proizvoda možda nisu opisane u trenutnoj reviziji ovog priručnika. Ako trebate pomoći, kontaktirajte dobavljača tvrtke Invacare.

Prije čitanja ovog dokumenta provjerite imate li najnoviju verziju. Najnoviju verziju možete u obliku PDF-a

pronaći na web-mjestu tvrtke Invacare.

Ako vam je teško čitati veličinu fonta u tiskanom dokumentu, možete ga preuzeti u obliku PDF-a s web-mjesta. Veličinu fonta u PDF-u potom možete na zaslonu promjeniti u onu koja vam odgovara.

Za dodatne informacije o proizvodu, primjerice za obavijesti o sigurnosti proizvoda i povlačenju proizvoda iz prodaje, obratite se distributeru tvrtke Invacare. Pogledajte adrese na kraju ovog dokumenta.

U slučaju teške nezgode s ovim proizvodom trebate o tome obavijestiti proizvođača i nadležno tijelo u svojoj zemlji.

1.2 Simboli u ovom dokumentu

Simboli i signalne riječi u ovom se dokumentu upotrebljavaju i primjenjuju na upozorenja ili nesigurne postupke koji bi mogli dovesti do tjelesne ozljede ili oštećenja imovine. Definicije signalnih riječi potražite u informacijama u nastavku.



UPOZORENJE

Označava opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može prouzročiti tešku ozljedu ili smrt.



OPREZ

Označava opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može prouzročiti lakšu ozljedu.



OBAVIJEST

Označava opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može prouzročiti oštećenje imovine.



Savjeti i preporuke

Sadrži korisne savjete, preporuke i informacije za učinkovitu upotrebu bez smetnji.

1.2.1 Ostali simboli

(Nije primjenjivo za sve priručnike)



Odgovorna osoba iz UK

Označava ako proizvod nije proizведен u Ujedinjenom Kraljevstvu.



Triman

Označava pravila recikliranja i sortiranja (važno samo za Francusku).

1.3 Informacije o jamstvu

Pružamo jamstvo proizvođača za proizvod u skladu s Općim odredbama i uvjetima tvrtke u odgovarajućim zemljama.

Jamstvo se može koristiti samo putem dobavljača kod kojeg je proizvod nabavljen

1.4 Ograničenje odgovornosti

Invacare ne prihvata odgovornost za oštećenja koje proizlaze iz:

- nepridržavanja korisničkog priručnika
- nepravilne upotrebe
- istrošenosti do koje dolazi prirodnim putem

- neispravnog sklapanja ili postavljanja koje vrši kupac ili treća strana
- tehničkih preinaka
- neovlaštenih preinaka i/ili korištenja neprimjerenih rezervnih dijelova

1.5 Usklađenost

Kvaliteta je od ključne važnosti u radu tvrtke; radi se u okviru standarda ISO 13485. Ovaj proizvod ima oznaku CE u skladu s Propisom o medicinskim proizvodima 2017/745 klasa I.

Ovaj proizvod ima oznaku UKCA, u skladu s Dijelom II UK MDR 2002 (s izmjenama i dopunama) Klasa I.

Neprekidno radimo na tome da se utjecaj tvrtke na okoliš svede na najmanju moguću mjeru, u lokalnom i globalnom smislu.

Upotrebljavamo isključivo materijale i dijelove koji su usklađeni s direktivom REACH.

1.5.1 Norme za proizvod

Invalidska kolica testirana su u skladu s EN 12183. To uključuje ispitivanje zapaljivosti. Više informacija o lokalnim normama i propisima zatražite od lokalnog predstavnika tvrtke Invacare. Pogledajte adresu na kraju ovog dokumenta.

1.6 Radni vijek

Očekivani je radni vijek ovog proizvoda pet godina ako se upotrebljava svakodnevno te u skladu sa sigurnosnim uputama, održava u preporučenim intervalima i koristi za predviđenu namjenu, kako je navedeno u ovom priručniku. Učinkoviti radni vijek može varirati, ovisno o učestalosti i intenzitetu upotrebe.

2 Sigurnost

2.1 Informacije o sigurnosti

Ovaj odjeljak sadrži važne sigurnosne informacije o zaštiti korisnika invalidskih kolica i pomagača te sigurnoj i nesmetanoj upotrebi invalidskih kolica.



UPOZORENJE!

Opasnost od nezgoda i ozbiljne ozljede

Ako su invalidska kolica neispravno prilagođena, može doći do nezgoda koje rezultiraju ozbiljnom ozljedom.

- Obratite se dobavljaču invalidskih kolica kako bi kvalificirani tehničar izvršio potrebna podešavanja.



Invacare očekuje da je kvalificirani tehničar upoznat s proizvodom, s dobrim tehničkim znanjem kako bi razumio i slijedio korake opisanih uputa u ovom priručniku i opremljen odgovarajućim alatima.



UPOZORENJE!

Opasnost od prevrtanja

Longitudinalni položaj osovine stražnjih kotača invalidskih kolica u odnosu na položaj naslona za leđa može utjecati na stabilnost.

- Ako je osovina pomaknuta prema naprijed, invalidska kolica bit će manje stabilna i povećat će se opasnost od prevrtanja unatrag, ali će upravljivost invalidskih kolica biti bolja uslijed boljeg prihvata obruča i kratkog polumjera okretanja.
- U protivnom, ako se osovina stražnjih kotača pomakne unatrag, invalidska kolica bit će stabilnija i teže će se naginjati, no smanjiti će im se upravljivost.
- Ovisno o korisnikovim sposobnostima i specifičnim sigurnosnim ograničenjima, smanjenje stabilnosti može se kompenzirati ugradnjom uređaja protiv prevrtanja.

**UPOZORENJE!****Opasnost od naginjanja**

Položaj osovine stražnjeg kotača i nagib naslona za leđa vaših invalidskih kolica dvije su ključne prilagodbe koje mogu utjecati na vašu stabilnost.

- Promjene položaja stražnjih/prednjih kotača i/ili podešavanja kuta vilice smije izvoditi samo kvalificirani tehničar nakon procjene vašeg zdravstvenog radnika.

**UPOZORENJE!****Opasnost zbog načina vožnje neprimjerene uvjetima u okruženju**

- Na vlažnom tlu, šljunku ili neravnom terenu postoji opasnost od proklizavanja.
- Brzinu i način vožnje uvijek prilagođavajte uvjetima (vremenu, podlozi, osobnoj sposobnosti itd.).

**UPOZORENJE!****Opasnost od ozljede**

Pri sudaru možete ozlijediti dijelove tijela pružene izvan invalidskih kolica (npr. stopala ili šake).

- Izbjegavajte sudar bez kočenja.
- Nemojte voziti frontalno u objekt.
- Pažljivo vozite kroz uske prolaze.

**UPOZORENJE!****Opasnost od gubitka kontrole nad invalidskim kolicima**

Pri velikoj brzini mogli biste izgubiti kontrolu nad invalidskim kolicima i prevrnuti se.

- Vozite oprezno
- Brzinu i stil vožnje uvijek prilagođavajte uvjetima (vremenu, podlozi, osobnoj sposobnosti itd.).
- Izbjegavajte sudar.

**OPREZ!****Opasnost od opeklina**

Usljed izlaganja vanjskim izvorima topline dijelovi invalidskih kolica mogu se zagrijati.

Ne izlažite invalidska kolica jakoj sunčevoj svjetlosti prije upotrebe.

Prije upotrebe provjerite temperaturu svih dijelova s kojima vaša koža dolazi u kontakt.

Prije upotrebe provjerite temperaturu svih dijelova s kojima vaša koža dolazi u kontakt.

**OPREZ!****Opasnost od zahvaćanja dijelova tijela**

Uvijek postoji opasnost da se dijelovi tijela npr. prsti ili ruke priklježe pokretnim dijelovima invalidskih kolica.

- Budite pažljivi pri aktiviranju i deaktiviranju mehanizma pokretnih dijelova, kao što je uklonjiva osovina stražnjeg kotača, sklopivi naslon za leđa ili uređaj protiv prevrtanja.

**OPREZ!****Opasnost od ozljede**

- U slučaju rana od pritiska ili ozljede kože, zaštitite ozljedu kako biste izbjegli izravan dodir s tkanicom pomagala. Obratite se zdravstvenom radniku za medicinski savjet.

**UPOZORENJE!****Opasnost od smrti ili ozbiljne ozljede**

U slučaju vatre ili dima, korisnici invalidskih kolica osobito su u opasnosti od smrti ili teške ozljede ako se nisu u mogućnosti odmaknuti od izvora vatre ili dima. Upaljene šibice, upaljač i cigarete mogu uzrokovati otvoreni plamen u okolini invalidskih kolica ili na odjeći.

- Izbjegavajte korištenje ili spremanje invalidskih kolica pored otvorene vatre ili zapaljivih proizvoda.
- Ne pušite za vrijeme upotrebe invalidskih kolica.

**OPREZ!****Opasnost od ozljede**

Pri kombiniranju ovih invalidskih kolica s drugim proizvodom, ograničenja ova proizvoda primjenjuju se na kombinaciju. npr. maksimalna masa putnika za uređaj može biti manja.

- Koristite samo kombinacije s drugim proizvodima koje dopušta Invacare. Za dodatne informacije obratite se ovlaštenom predstavniku.
- Prije korištenja pročitajte korisnički priručnik pojedinog proizvoda i provjerite ograničenja.

**OPREZ!****Opasnost od ozljede**

Neoriginalni ili pogrešni dijelovi mogu utjecati na funkciju i sigurnost proizvoda.

- Upotrebljavajte isključivo originalne dijelove namijenjene korištenom proizvodu.
- Zbog regionalnih razlika dostupnu dodatnu opremu potražite u lokalnom katalogu ili na web-mjestu tvrtke Invacare ili se obratite distributeru tvrtke Invacare. Pogledajte adrese na kraju ovog dokumenta.

2.2 Sigurnosni uređaji

**UPOZORENJE!****Opasnost od nezgoda**

Sigurnosni uređaji koji su pravilno postavljeni ili više ni funkcioniraju (kočnice, uređaj protiv prevrtanja) mogu prouzročiti nezgode.


- Prije svake upotrebe invalidskih kolica obavezno provjerite ispravnost sigurnosnih uređaja i dajte ih redovito na pregled kvalificiranom tehničaru.

Funkcije sigurnosnih uređaja opisane su u odjeljku *3 Pregled proizvoda, stranica 13.*

2.3 Oznake i simboli na proizvodu

Identifikacijska oznaka

Identifikacijska oznaka pričvršćena je na okvir invalidskih kolica i na njoj su navedeni sljedeći podaci:

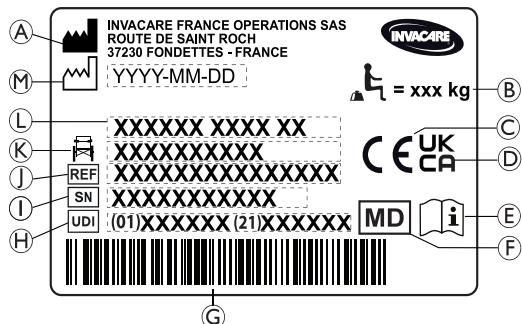

- Ⓐ Naziv proizvođača i adresa
- Ⓑ Maksimalno opterećenje invalidskih kolica
- Ⓒ Oznaka europske sukladnosti
- Ⓓ Oznaka sukladnosti Ujedinjenog Kraljevstva
- Ⓔ Pročitajte korisnički priručnik
- Ⓕ Medicinski proizvod
- Ⓖ UDI crtični kod
- Ⓗ Jedinstvena identifikacija proizvoda, s crtičnim kodom
- Ⓘ Serijski broj
- Ⓛ Referentni broj
- Ⓜ Širina sjedala
- Ⓛ Naziv proizvoda
- Ⓜ Datum proizvodnje

	Najveća nosivost invalidskih kolica ili maksimalna masa korisnika bez dodatnog opterećenja
	Pročitajte korisnički priručnik
	Označava opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može prouzročiti tešku ozljedu ili smrt.

Oznaka upozorenja za bočne dijelove koji se ne mogu blokirati

	Ne podižite invalidska kolica pomoću bočnih dijelova koje nije moguće blokirati.
--	--

Oznaka s informacijama o pojasu za držanje

	Ne podižite invalidska kolica pomoću bočnih dijelova koje nije moguće blokirati.
--	--

Oznaka s informacijama o naslonu za leđa s mehaničkim nagibom



Gurnite stražnje cijevne nosače (1) prije pokretanja poluga (2) jer se na taj način oslobađa sigurnosni sustav s automatskim zaključavanjem. Oznaka je pričvršćena na gornji dio štapa naslona za leđa (desna strana).

Simboli samozatvarajuće kuke

Ovisno o konfiguraciji, neka se invalidska kolica mogu koristiti kao sjedala u motornim vozilima, a neka ne mogu.



Položaji za vezivanje u kojima remeni sustava vezanja moraju biti postavljeni u slučaju da korisnik sjedi u invalidskih kolicima tijekom prijevoza u motornom vozilu. Ovaj simbol je pričvršćen na invalidska kolica samo kad se naruče s dodatnom opremom za prijevoz.



Simbol za invalidskih kolica koja nisu namijenjena za upotrebu kao sjedalo u vozilu.

Ova invalidska kolica nisu konfiguirana za prijevoz putnika u motornom vozilu. Taj je simbol pričvršćen na okvir u blizini identifikacijske oznake.



UPOZORENJE!

Rizik od ozbiljne ozljede ili smrti

Ovisno o konfiguraciji, neka se invalidska kolica mogu koristiti kao sjedala u motornim vozilima, a neka ne mogu.

- Nemojte koristiti invalidska kolica kao sjedalo u motornom vozilu.

3 Pregled proizvoda

3.1 Opis proizvoda

Ovo su ručna invalidska kolica s mehanizmom za sklanjanje poprečnih poluga i rotirajućim naslonima za noge.



OBAVIJEŠT!

Invalidska kolica proizvedena su i konfigurirana pojedinačno prema specifikacijama iz narudžbe. Specifikacije mora odrediti zdravstveni stručnjak / kliničar prema zahtjevima i zdravstvenom stanju korisnika.

- Savjetujte se sa zdravstvenim stručnjakom ako želite promijeniti konfiguraciju invalidskih kolica.
- Svako promjenu mora izvršiti kvalificirani tehničar.

3.2 Namjena

Srednje aktivna invalidska kolica namijenjena su za pružanje mobilnosti osobama ograničenim na sjedeći položaj koja uglavnom samostalno pokreću invalidska kolica ili upotrebljavaju invalidska kolica za potpomognuti prijevoz. Invalidska kolica namijenjena su osobama starosti 12 godina i više (adolescentima i odraslima). Težina korisnika invalidskih kolica ne smije prekoračiti maksimalnu masu korisnika prema odjeljku Tehnički podaci i identifikacijskoj oznaci.

Invalidska kolica se smiju koristiti u zatvorenom i otvorenom prostoru na ravnom tlu i pristupačnom terenu.

Namjena

Invalidska kolica namijenjena su korisniku (ili rukovatelju) invalidskih kolica i/ili pomagaču.

Rukovatelj mora biti fizički i mentalno sposoban na siguran način upotrebljavati invalidska kolica (npr. pokretati, upravljati, kočiti).


Indikacije

- Značajno do potpuno oštećenje mobilnosti zbog strukturalnog i/ili funkcionalnog oštećenja donjih ekstremiteta.
- Dovoljna snaga i funkcija hvata ruku i dlanova za pokretanje invalidskih kolica.

Kontraindikacije

Nema poznatih kontraindikacija ako se invalidska kolica koriste u skladu s namjenom.

3.3 Glavni dijelovi invalidskih kolica

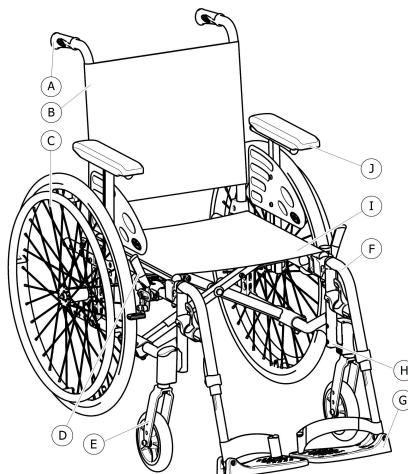

(A)	Ručke za guranje
(B)	Naslon za leđa
(C)	Stražnji kotač s obručem
(D)	Ručna kočnica
(E)	Prednja viljuška s pomoćnim kotačićem
(F)	Oslonci za noge, rotirajući
(G)	Naslon za stopala

(H)	Okvir
(I)	Sjedalo
(J)	Naslon za ruke

Oprema vaših invalidskih kolica može se razlikovati od dijagrama jer se svaka invalidska kolica izrađuju pojedinačno prema specifikacijama iz narudžbe.

3.4 Kočnice za parkiranje

Kočnice za parkiranje upotrebljavaju se za blokiranje invalidskih kolica dok stoje da bi se spriječilo njihovo pomicanje.



UPOZORENJE!

Opasnost od prevrtanja pri naglom kočenju

Ako ručne kočnice aktivirate tijekom vožnje, smjer kretanja može se izmaknuti kontroli, a invalidska se kolica mogu naglo zaustaviti, što može prouzročiti sudar ili ispadanje korisnika iz invalidskih kolica

- Kočnicu nemojte aktivirati dok se krećete.



UPOZORENJE!

Opasnost od gubitka kontrole nad invalidskim kolicima

- Kočnicama za parkiranje mora se upravljati istovremeno.
- Ne pritišćite kočnice za parkiranje za usporavanje invalidskih kolica.
- Ne naginjite se na kočnice za parkiranje radi oslonca ili prijevoza.



UPOZORENJE!

Opasnost od prevrtanja

- Kočnice za parkiranje neće ispravno raditi ako u gumama nema dovoljno zraka. Omogućite ispravan tlak u gumama, pogledajte *11.3 Gume, stranica 63*



OPREZ!

Opasnost od priklještenja ili prignjećenja


Između stražnjeg kotača ili rupe spojnica naslona za ruku i kočnice za parkiranje može postojati vrlo mali razmak zbog čega postoji opasnost od zaglavljivanja prstiju.

- Držite prste podalje od pokretnih dijelova pomoću kočnice te uvijek držite ruku na poluzi kočnice.



Razmak između kočne čeljusti i gume može se prilagoditi. Prilagodbu mora obaviti kvalificirani tehničar.

Standardna kočnica

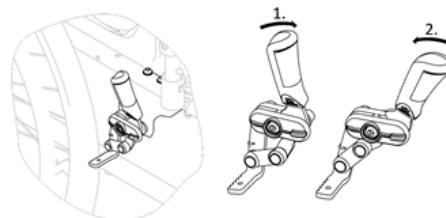

1. Da biste zakočili, dlanom potisnite polugu kočnice prema naprijed što je dalje moguće.
2. Da biste otpustili kočnicu, prstima povucite polugu kočnice prema natrag.



Poluga ručke za guranje može se preklopiti unatrag za olakšavanje prijevoza. Da biste to učinili, povucite polugu prema gore i preklopite je unatrag.



Pomagačeva kočnica (kočni bubanj) dostupna je kao opcija, pomagač može zakočiti invalidska kolica u kretanju. Pogledajte odjeljak *6.2 Kočenje tijekom uporabe, stranica 36*.

3.5 Naslon za leđa

Dostupne su tri vrste naslona za leđa (fiksni, na sklapanje i s nagibom).



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede pomoćnika i oštećenja invalidskih kolica

Naginjanjem invalidskih kolica s teškim korisnikom pomoćnik može ozlijediti leđa i oštetiti invalidska kolica.

- Morate imati mogućnost sigurne kontrole na invalidskim kolicima s teškim korisnikom prije naginjanja.

3.5.1 Standardna presvlaka naslona za leđa

- Standardna presvlaka naslona za leđa dostupna je za sve tipove naslona za leđa. Te se presvlake ne mogu prilagoditi.



UPOZORENJE!

Opasnost od prevrtanja

Ako se standardna presvlaka naslona za leđa otpusti, lakše je prevrnuti invalidska kolica.

- Otpuštenu standardnu presvlaku naslona za leđa mora zamijeniti kvalificirani tehničar.

3.5.2 Visina presvlake naslona za leđa

Visina presvlake naslona za leđa može se prilagoditi za sve vrste naslona za leđa.



UPOZORENJE!

Opasnost od prevrtanja

Vješanje dodatnog tereta (ruksaka ili sličnih predmeta) na stražnje nosače vaših invalidskih kolica može utjecati na stabilnost stražnjeg dijela invalidskih kolica. To može uzrokovati prevrtanje invalidskih kolica unatrag i izazvati ozljedu leđa.

- Stoga Invacare preporučuje korištenje uređaja protiv prevrtanja (dostupni su kao opcija) pri korištenju stražnjih nosača za vješanje dodatnog tereta (ruksaci ili slični predmeti).




Visina presvlake naslona za leđa može se prilagoditi na stražnjim cijevnim nosačima. Prilagodbu mora obaviti kvalificirani tehničar.

3.5.3 Fiksni naslon za leđa

Fiksni naslon za leđa od 0° i 7° : za te dvije vrste naslona nije potrebno podešavanje.

3.5.4 Naslon za leđa na preklapanje

Kako bi se uštedjelo na prostoru pri prijevozu kolica, naslon se može preklopiti.




Sklapanje i rasklapanje naslona za leđa

1. Pokrenite ručicu **A** povlačenjem i preklopite vrh naslona za leđa.
2. Za povratak u početni položaj podignite vrh u okomit položaj; automatski se blokira.

3.5.5 Naslon za leđa s nagibom

Kako bi korisnik udobnije sjedio, naslon za leđa može se nagnuti.

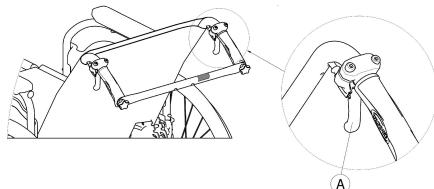

UPOZORENJE!

Opasnost od prevrtanja

Ne pomicite invalidska kolica dok je naslon za leđa spušten.

- Invacare preporučuje korištenje zaštitnih uređaja protiv prevrtanja (dostupni su kao opcija) kada je naslon za leđa spušten.

Nagib naslona za leđa

Nagib naslona za leđa može se podesiti u četiri koraka (0° do 30°) kod mehaničke verzije te kontinuirano kod verzije s plinskim cijevima.



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede

- Te prilagodbe uvjek izvršite prije nego što korisnik sjedne u kolica da biste izbjegli ozljede.
- Invacare preporučuje korištenje uređaja protiv prevrtanja (dostupni su kao opcija) za sve položaje stražnjih kotača kada naslon za leđa koristite pod nagibom od 12° i više.



OPREZ!

Opasnost od priklještenja ili prgnjećenja prstiju

Uvijek postoji opasnost od stezanja prstiju u mehaničkim dijelovima invalidskih kolica.

- Budite oprezni pri aktiviranju upravljačkih poluga naslona za leđa s nagibom.

**OBAVIJEŠT!**

- Gurnite štapove naslona za leđa prije pokretanja poluga jer se na taj način oslobađa sigurnosni sustav s automatskim zaključavanjem.

1. Oslobojidite sustav s automatskim zaključavanjem tako da gurnete štapove naslona za leđa.
2. Simultano povucite poluge **A** kako biste dobili isti kut na obje strane.
3. Oslobojidite poluge kada dosegnete željeni kut.


3.6 Spona naslona za naslon za leđa

Spona naslona povezuje dvije ručke za guranje, stvara napetost na presvlaci naslona za leđa i uvijek mora biti postavljena na verzijama s naginjanjem.

**OPREZ!**

- Nemojte koristiti sponu naslona za guranje invalidskih kolica. Spona naslona nije šipka za guranje!
- Nemojte pokušavati podignuti kolica pomoću spona naslona jer se može se olabaviti i slomiti.
- Držite prste podalje od pokretnih dijelova i oštih rubova kako biste sprječili ozljede.

Sklapanje spona naslona

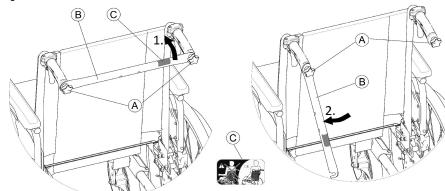

1. Lagano otpustite dva vijka za ručno zatezanje **A**, podignite sponu naslona **B** i okrenite uzduž naslona za leđa.
2. Preklopite sponu naslona **B** dok ne dođe u okomit položaj.

Rasklapanje spona naslona

1. Preklopite sponu naslona **B** prema gore.
2. Poravnajte sponu naslona **B** s ručkom za guranje i pogurnite je dolje na vijak za ručno zatezanje **A**.
3. Čvrsto zategnite vijak za ručno zatezanje **A** i provjerite jesu li DVA ručna vijka **A** pravilno zategnuta.



Važno je uvijek provjeriti je li spona naslona pravilno postavljena i namještena tijekom upotrebe kolica. Ne smije slobodno visjeti (pogledajte oznaku **C** na sponi naslona).




3.7 Ručke za guranje

! OBAVIJEST!

- Prije svake upotrebe invalidskih kolica obavezno provjerite jesu li ručke za guranje pričvršćene, odnosno ne mogu li se okrenuti ili skinuti.

Ugrađene ručke za guranje s prilagodljivom visinom (dodatak)

Ugrađene ručke za guranje s prilagodljivom visinom omogućuju pomagaču da ručke namjesti na ugodnu razinu.



1. Otpustite kotačić A, gurnite ručku u željeni položaj i ponovno pričvrstite kotačić.



OPREZ!

Ako kotačić nije ispravno učvršćen, ručka za guranje mogla bi slučajno ispasti s cijevi naslona za leđa tijekom guranja kolica prema gore.

- Provjerite je li kotačić čvrsto zategnut.

3.8 Nasloni za ruke



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede

- Te prilagodbe uvijek izvršite prije nego što korisnik sjedne u kolica da biste izbjegli ozljede.
- Invacare preporučuje korištenje uređaja protiv prevrtanja (dostupni su kao opcija) za sve položaje stražnjih kotača kada naslon za leđa koristite pod nagibom od 12° i više.




OPREZ!

Opasnost od priklještenja

- Držite prste podalje od pokretnih dijelova tijekom skidanja, postavljanja ili namještanja naslona za ruke.

3.8.1 Naslon za ruke, visina prilagodljiva u jednom koraku, uklonjivo

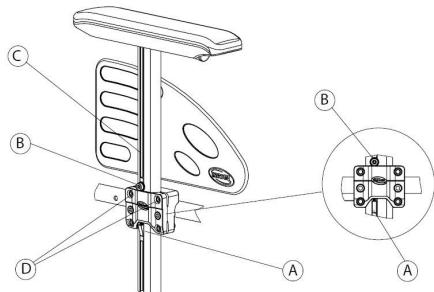

Skidanje

1. Upotrijebite kočnice za parkiranje na obje strane.
2. Najprije pritisnite mehanizam za blokiranje (A) koji se nalazi na dnu okomitog nosača naslona za ruke.
3. Izvucite naslon za ruke iz držača držeći ga za jastučić za ruku.
4. Da biste namjestili težinu izvlačenja naslona za ruke iz držača, izmijenite stupanj do kojeg su vijci (D) zategnuti.


Postavljanje

1. Utaknite naslon za ruku u držač.

Podešavanje visine

1. Otpustite vijak (B) pomoću imbus ključa od 5 mm u utor (C) cijevi naslona za ruke.
2. Pomaknите naslon za ruke prema gore ili prema dolje dok ne dosegnete željenu visinu, dok vijak (B) održavate na mjestu (na gornjem rubu držača).
3. Zategnjte vijak (B) (5 – 6 Nm).
4. Postavite naslon na obje strane.

3.8.2 Naslon za ruke, sklopiv i uklonjiv

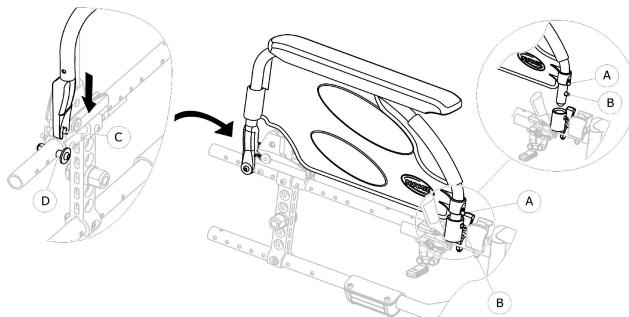

Sklapanje

1. Uhvatite naslon za ruku za jastučić ili prednji zavoj i sklopite ga unatrag.

Skidanje sprijeda

- Pritisnite i zadržite zatik za otpuštanje naslona za ruku **A** sprijeda.
- Skinite naslon za ruke iz spojnice naslona za ruke tako što ćete ga povući ravno prema gore i sklopiti unatrag.

Postavljanje sprijeda

- Gurnite naslon za ruke prema dolje dok prednji gumb za otpuštanje **B** ne sjedne u rupu spojnice naslona za ruke.
- Provjerite viri li gumb iz rupe spojnice.

Skidanje straga

- Skinite naslon za ruku iz držača naslona za ruku **D** tako što ćete ga povući ravno prema gore.

Postavljanje straga

- Postavite oslonac naslona za ruku **C** preko stražnjeg držača naslona za ruku **D**.
- Gurnite naslon za ruku prema dolje dok se ne začuje škljocaj kada se učvrsti u držač naslona za ruku **D**.

3.9 Nasloni za noge

**UPOZORENJE!****Opasnost od ozljede**

- Ne podižite invalidska kolica za potpornje naslona za stopala ili naslone za noge.

**OPREZ!****Opasnost od prikleštenja ili prgnjećenja prstiju**


Prisutni su zakretni mehanizmi u kojima možete zاغlaviti prste.

- Budite pažljivi pri upotrebi, zakretanju, rastavljanju ili prilagođavanju tih mehanizama.

**OBAVIJEST!****Opasnost od oštećenja mehanizma naslona za noge**

- Na naslon za noge nemojte stavljati ništa teško i nemojte djeci dopuštati da sjede na njemu.

3.9.1 Zakretni nasloni za noge

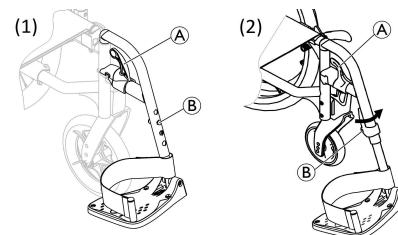**Zakretanje prema van**

- Aktivirajte polugu za otpuštanje A i zakrenite naslone za noge prema van.

Zakretanje prema naprijed

- Zakrenite naslon za noge prema naprijed dok se ne blokira.


Podizanje

1. Aktivirajte polugu za otpuštanje A.
2. Povucite naslon za noge prema gore.

Spuštanje

1. Spusnite naslon za noge na prednjoj strani okvira i zakrenite ga prema naprijed dok se ne blokira.

3.9.2 Zakretni nasloni za noge prilagodljivog nagiba

**Zakretanje prema van**

1. Aktivirajte polugu za otpuštanje A i zakrenite naslone za noge prema van.

Zakretanje prema naprijed

1. Zakrenite naslon za noge prema naprijed dok se ne blokira.

Podizanje

1. Aktivirajte polugu za otpuštanje A.
2. Povucite naslon za noge prema gore.

Spuštanje

1. Spusnite naslon za noge na prednjoj strani okvira i zakrenite ga prema naprijed dok se ne blokira.

Prilagođavanje nagiba

Postoji devet unaprijed postavljenih položaja za prilagodbu nagiba.

1. Otpustite kotačić D i podignite ga jednom rukom, a drugom rukom pridržavajte naslon za noge.
2. Prilagodite na jedan od devet unaprijed postavljenih položaja, pomaknite kotačić D prema dolje u željeni položaj i čvrsto zategnjite kotačić.

Podešavanje zakretnog jastučića za list

Jastučić za list E zakreće se tijekom prijenosa i ima tri mogućnosti prilagodbe dubine.

1. Nakon otpuštanja vijka za učvršćivanje C podesite na željenu dubinu i čvrsto zategnjite vijak za učvršćivanje. Invacare preporučuje da prilagodbu dubine provede kvalificirani tehničar.

Prilagođavanje ploče za stopala

Dostupne su tri različite ploče za stopala.

1. Otpustite vijak za učvršćivanje ⑧ pomoću ključa promjera 10 mm.
- Ploče za stopala prilagodljive visine, verzija (1)
Prilagodite na jedan od četiri unaprijed postavljenih položaja i zategnite vijak za učvršćivanje (5 Nm) ⑧ u željeni položaj.
2. Ploče za stopala prilagodljive visine, verzija (2)
 - Otpustite vijak za učvršćivanje ⑧ imbus ključem od 5 mm.
- Prilagodite na jedan od četiri unaprijed postavljenih položaja i zategnite vijak za učvršćivanje (5 Nm) ⑧ u željeni položaj.
3. Ploče za stopala prilagodljive visine, nagiba i dubine
 - Otpustite vijak za učvršćivanje ⑨ imbus ključem od 5 mm.
- Prilagodite dubinu i nagibe i čvrsto zategnite vijak (12 Nm) ⑨ u željeni položaj.

Invacare preporučuje da prilagodbu ploče za stopala provede kvalificirani tehničar.

-  Da bi se osigurao dobar položaj stopala, mogu se nabaviti dvije vrste remena; remen za pete (serijski) i remen za list (opcionalni) koji se pričvršćuje na oslonac naslona za noge. Oba remena mogu se prilagoditi pomoću steznika ili klizne kopče.

3.10 Nožica protiv prevrtanja

Uređaj protiv prevrtanja ograničava opseg prevrtanja invalidskih kolica unatrag.

Za verziju Transit Lite postoji poseban uređaj protiv prevrtanja, pogledajte odjeljak *6.2 Kočenje tijekom upotrebe, stranica 36*.



UPOZORENJE!

Opasnost od prevrtanja

- Uređaji protiv prevrtanja koji nisu pravilno postavljeni ili koji više ne funkcioniraju mogu prouzročiti prevrtanje.
- Prije korištenja invalidskih kolica uvijek provjerite radi li uređaj protiv prevrtanja.
- Neka kvalificirani tehničar postavi ili ponovno podeši set protiv prevrtanja prema potrebi.
- U nekim konfiguracijama statička stabilnost invalidskih kolica može biti ispod 10°; Invacare preporučuje korištenje uređaja protiv prevrtanja (dostupni su kao opcija).



UPOZORENJE!

Opasnost od prevrtanja

Na neravnu ili meku tlu uređaj protiv prevrtanja može potonuti u uleknuća ili izravno u tlo, čime se smanjuje ili sprječava sigurnosna funkcija.


- Uređaj protiv prevrtanja koristite samo pri kretanju na ravnom i čvrstom tlu.



OBAVIEST!

Opasnost od oštećenja

- Nikada nemojte stati na uređaj protiv prevrtanja ili ga koristiti kao pomagalo za prevrtanje.

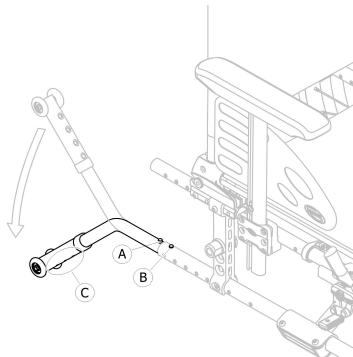

Postavljanje visine



UPOZORENJE!

Opasnost od prevrtanja

Kut prevrtanja može se smanjiti smanjenjem razmaka uređaja protiv prevrtanja (donji dio od kotača uređaja protiv prevrtanja do tla/poda).

- Vaš uređaj protiv prevrtanja neka namjesti kliničar/kvalificirani tehničar.
- U slučaju izmjene stabilnosti (nova postavka, nova opcija, novi dodatak,...), obratite se kliničaru/kvalificiranom tehničaru.



Ta se prilagodba zahtijeva uz referencu na položaj i promjer stražnjeg kotača, kao i na uvjete u kojima se stranka nalazi i njegova osobita sigurnosna ograničenja.



Provjerite je li uređaj protiv prevrtanja ispravno postavljen sa svake strane (ako je primjenjivo), gumb s oprugom **A** i učvršćenje **C** moraju se fiksirati u položaju.

Aktiviranje uređaja protiv prevrtanja

1. Otpustite gumb s oprugom **A** i zakrećite uređaj protiv prevrtanja prema dolje dok se ne aktiviraju i dok prednji gumb za otpuštanje **B** ne sjedne u rupu okvira.
2. Prednji gumb za otpuštanje **B** mora potpuno viriti kroz rupu okvira.

**UPOZORENJE!****Opasnost od prevrtanja**

Aktivirani uređaj protiv prevrtanja može se zaglaviti pri svladavanju stube ili ruba.

- Prije vožnje preko stube ili rubnika možete deaktivirati uređaj protiv prevrtanja.
- Prođite kroz prepreku i odmah ponovno aktivirajte uređaj protiv prevrtanja.

Deaktiviranje uređaja protiv prevrtanja

1. Otpustite gumb s oprugom ® i zakrećite uređaj protiv prevrtanja prema gore dok se ne aktiviraju i dok prednji gumb za otpuštanje ® ne sjedne u rupu okvira.

**OPREZ!****Opasnost od nestabilnosti**

Dodavanjem jastučića sjedištu povećat ćete visinu iznad tla, što može utjecati na vašu stabilnost u svim smjerovima. Ako se jastučić promijeni, to može promijeniti i stabilnost korisnika.

- Ako se debljina jastučića promijeni, kvalificirani tehničar mora promijeniti cijelu konfiguraciju invalidskih kolica.
- Preporučujemo da upotrebjavajte jastuk Invacare ili Matrix s presvlakom s podlogom protiv klizanja i na taj način spriječite klizanje korisnika.

**UPOZORENJE!****Opasnost od prevrtanja**

- Uvijek se posavjetujte s korisnikom ako deaktivirate uređaje protiv prevrtanja.

3.11 Jastučić za sjedalo

Preporučuje se odgovarajući jastučić koji omogućuje ravnomjernu rasподјелу pritiska na sjedalu.


4 Mogućnosti

4.1 Verzija Transit Lite

Verzija Transit Lite dizajnirana je tako da je vozi samo pratitelj. Kako bi se omogućio bočni prijevoz i uštedio prostor, invalidska kolica imaju stražnje kotače od 305 mm (12").

-  Razmak između kočne čeljusti i gume može se prilagoditi. Prilagodbu mora obaviti kvalificirani tehničar.

Parkirna kočnica Transit Lite



Verzija Transit ima namjenski sustav parkirne kočnice kojim može upravljati korisnik ili pratitelj:

- **Kočnice za parkiranje za korisnika:**

1. Da biste aktivirali kočnicu, gurnite polugu kočnice **A** prema naprijed dlanom što je više moguće.
2. Da biste otpustili kočnicu, povucite polugu kočnice **A** unatrag prstima.

- **Parkirne kočnice pratitelja:**


1. Da biste parkirali, čvrsto povucite polugu kočnice **B** i pomaknite sigurnosnu polugu **C** prema gore.
2. Za otpuštanje povucite polugu kočnice **B** dok se sigurnosna poluga ne deaktivira.

Sustav kočenja mora biti deaktiviran tamo gdje je bio aktiviran:

- Kada je kočnica pratitelja aktivirana, otpustite kočnicu pomoću poluge pratitelja.
- Kada je kočnica korisnika aktivirana, otpustite kočnicu pomoću poluge korisnika.

Sklopivi naslon za leđa Transit Lite sa širim ručkama za guranje

Verzija Transit ima namjenski sklopivi naslon za leđa sa širim ručkom za guranje (širina sjedala + 75 mm).



UPOZORENJE!

Opasnost od prevrtanja/ozljede

- Najveće dopušteno opterećenje džepa: 2,5 kg.

Uz to, kvalificirani tehničar može podesiti visinu naslona za leđa od 430 mm do 510 mm. Dodatne informacije potražite u servisnom priručniku.

Nasloni za ruke Transit Lite

Verzija Transit Lite ima namjenske naslone za ruke:

- Visina naslona za ruku prilagodljiva u jednom koraku i uklonjiv naslon za ruku
- Sklopiv i uklonjiv naslon za ruku:

Sklapanje

1. Uhvatite naslon za ruku za jastučić ili prednji zavoj i sklopite ga unatrag.



Skidanje sprjeda

1. Pritisnite i zadržite zatik za otpuštanje naslona za ruku **A** sprjeda.
2. Skinite naslon za ruke iz spojnica naslona za ruke tako što ćete ga povući ravno prema gore i sklopiti unatrag.

Postavljanje sprjeda


1. Provjerite viri li gumb iz rupe spojnice.
2. Gurnite naslon za ruke prema dolje dok prednji gumb za otpuštanje **B** ne sjedne u rupu spojnice naslona za ruku.

Skidanje straga

1. Pritisnite i zadržite zatik za otpuštanje naslona za ruku **C** na stražnjoj strani.
2. Skinite naslon za ruku iz spojnica naslona za ruku tako što ćete ga povući ravno prema gore.

Postavljanje straga


1. Postavite naslon za ruku preko stražnje spojnice naslona za ruku.
2. Gurnite naslon za ruke prema dolje dok stražnji gumb za otpuštanje  ne sjedne u rupu spojnice naslona za ruku.



Uređaji protiv prevrtanja Transit Lite


Verzija Transit ima namjenske uređaje protiv prevrtanja (ako su opremljeni).

Za više informacija o uređajima protiv prevrtanja pogledajte odjeljak *3.10 Uređaj protiv prevrtanja, stranica 23*.




Za prelazak preko stepenice ili ruba, opruge se mogu otpustiti kako bi se nakratko uklonile cijevi uređaja protiv prevrtanja. Za više informacija pogledajte odjeljak o općem uređaju protiv prevrtanja.

1. Pritisnite gumb s oprugom  za uklanjanje uređaja protiv prevrtanja.
2. Prijeđite preko prepreke.
3. Odmah ponovno umetnите uređaj protiv prevrtanja.




H 485



H 510


Integrirana pomagala za naginjanje Transit Lite



1. Držite invalidska kolica za ručke za guranje.
2. Stopalom pritisnite pomagalo za nagibanje i držite invalidska kolica u nagnutom položaju dok ne svladate prepreku.

Prijevoz invalidskih kolica Transit Lite u vozilu s korisnikom u kolicima

Invalidska kolica Transit Lite imaju četiri točke za pričvršćivanje u vozilu: dvije straga i dvije sprijeda. Ovi su položaji dizajnirani za pričvršćivanje karabina za sigurno učvršćivanje invalidskih kolica tijekom prijevoza.

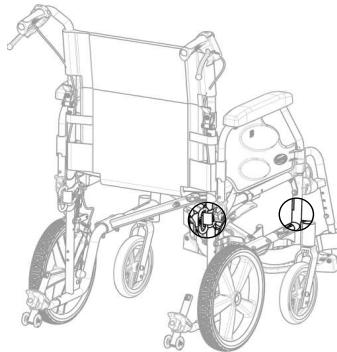

Za više informacija pogledajte odjeljke *7.5 Prijevoz ručnih invalidskih kolica bez putnika, stranica 46* i *7.6 Prijevoz invalidskih kolica u vozilu s korisnikom u kolicima, stranica 46*.

4.2 Pojas za držanje


Invalidska kolica mogu biti opremljena pojasm za pravilno držanje. To sprječava klizanje korisnika prema dolje ili ispadanje iz invalidskih kolica. Pojas za pravilno držanje nije uređaj za pozicioniranje.




UPOZORENJE!

Ako se pojas olabavi, korisnik može kliznuti prema dolje, što predstavlja opasnost od davljenja.

- Pojas za pravilno držanje treba postaviti kvalificirani tehničar i montirati zdravstveni radnik koji je pojas propisao.
- Uvijek provjerite je li pojas za pravilno držanje čvrsto zategnut preko donjeg dijela zdjelice.
- Prilikom svakog korištenja pojasa provjerite je li ispravno zategnut. Promjena sjedala i/ili kuta naslona, jastučića, pa čak i odjeće utječe na zatezanje pojasa.



Zatvaranje i otvaranje pojasa za pravilno držanje




Provjerite sjedite li do kraja na stražnjoj strani sjedala te je li vam zdjelica uspravna i postavljena što je više moguće simetrično.

1. Za zatvaranje gurnite zapor **Ⓐ** u kopču **Ⓑ**.
2. Za otvaranje pritisnite tipku PRESS (PRITISNI) **Ⓒ** i povucite zapor **Ⓐ** iz kopča **Ⓑ**.

Podešavanje duljine




Pojas za pravilno držanje ispravne je duljine kad ima toliko prostora da se između tijela i pojasa može provući ruka.

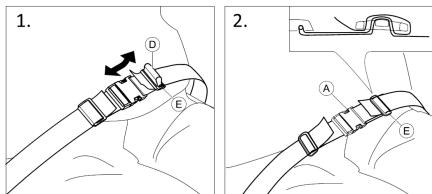

1. Skratite ili produžite petlju ④ po potrebi.
2. Provucite petlju ④ kroz zapor ③ i plastičnu kopču ⑤ sve dok petlja ne bude ravna.
3. Petlja ④ mora se savršeno uklapati u plastičnu kopču ⑤.
4. Učvrstite traku za prilagođavanje s remenom postavljenim u kopču ⑤.

**UPOZORENJE!****Opasnost od klizanja i davljenja / opasnost od ispadanja**


- Izvršite prilagodbe na obje strane tako da kopča ostane u središnjem položaju.
- Provjerite jesu li oba kraja remena dva puta uvućena u kopču E kako biste izbjegli olabavljenje remena.
- Provjerite da se pojasevi nisu zakačili za žbice ili stražnji kotač.



4.3 Naslon za glavu



Visinom i otklanjanjem upravlja se pomoću kotačića.
Šipka je opremljena podesivim zaustavnikom.


Prilagodba visine

1. Otpustite vijak zaustavnika ②.
2. Otpustite kotačić ①.
3. Prilagodite naslon za glavu u željeni položaj.
4. Ponovno zategnite kotačić ① prema dolje do vrha nastavka naslona za glavu.
5. Pogurnite zaustavnik ②.
6. Ponovno zategnite vijak.



Sad je moguće skinuti naslon za glavu i ponovno ga postaviti u željeni položaj bez daljnjih prilagođavanja.

Prilagodba dubine/nagiba



1. Otpustite ručku Ⓛ.
2. Otpustite vijke Ⓜ.
3. Prilagodite dubinu i nagib naslona za glavu.
4. Ponovo zategnjite ručku i vijke.

4.4 Pomagalo za nagibanje


Pomoću pomagala za nagibanje pomagač može lakše nagnuti invalidska kolica da bi, primjerice, svladao stube.



UPOZORENJE!

Opasnost od prevrtanja

- Osigurajte da pomagalo za nagibanje ne strši izvan vanjskog promjera stražnjeg kotača.



1. Držite invalidska kolica za ručke za guranje.
2. Stopalom pritisnite pomagalo za nagibanje i držite invalidska kolica u nagnutom položaju dok ne svladate prepreku.

4.5 Poslužavnik



UPOZORENJE!

Opasnost od prevrtanja/ozljede

- Najveće dopušteno opterećenje poslužavnika: 8 kg




OPREZ!

Opasnost od neugode/manjih masnica

- Pazite da laktovi korisnika prilikom guranja kolica budu postavljeni na poslužavnik. Ako laktovi izviruju izvan poslužavnika prilikom guranja invalidskih kolica, postoji opasnost od neugode ili manjih masnica.

Prilagodba dubine

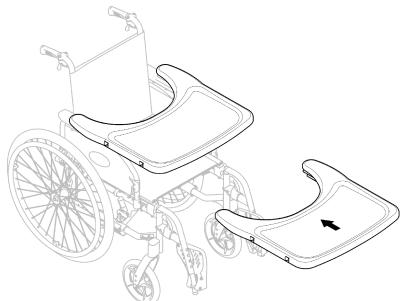

Pomaknите poslužavnik unaprijed ili unazad kako biste postigli željeni odmak.



OPREZ!

Opasnost od neugode

- Prilikom podešavanja odmaka poslužavnika pazite da ne pritišćete trbuh korisnika.

4.6 Stalak za infuziju




UPOZORENJE!

Opasnost od prevrtanja/ozljede


- Najveće dopušteno opterećenje stalaka za infuziju: 4 kg (2 x 2 kg)



Šipka stalaka za infuziju mora se uvijek postaviti okomito, tj. nagib mora biti pod kutom od 90 stupnjeva od tla, neovisno o položaju naslona za leđa ili invalidskih kolica.

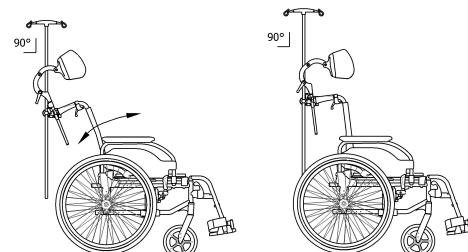

Podešavanje visine i kuta




1. Otpustite ručicu ④.
2. Prilagodite stalak za infuziju na željenu visinu i/ili kut.
3. Čvrsto zategnjte ručicu ④.

4.7 Pasivno osvjetljenje

Na stražnje kotače mogu se pričvrstiti katadiopteri (tzv. mačje oči).

4.8 Držač štapa



UPOZORENJE!

Opatnost od prevrtanja

- Osigurajte da držač štapa ne strši izvan vanjskog promjera stražnjeg kotača.

1. Postavite štap u držač B.
2. Pričvrstite vrh štapa za naslon za leđa A.

5 Postavljanje

5.1 Informacije o sigurnosti



OPREZ!

Opasnost od ozljede

- Prije upotrebe invalidskih kolica provjerite njihovo opće stanje i glavne funkcije i pogledajte poglavlje *8.2 Plan održavanja, stranica 52.*



UPOZORENJE!

- Prije upotrebe provjerite ima li na dijelovima oštećenja uzrokovanih dostavom.
- U slučaju oštećenja, nemojte koristiti uređaj. Obratite se dobavljaču tvrtke Invacare za daljnje upute.

Vaš ovlašteni dobavljač isporučit će invalidska kolica spremna za uporabu i objasnit će vam glavne funkcije, osiguravajući da invalidska kolica zadovoljavaju vaše potrebe i zahtjeve te da su pravilno prilagođena za sigurnu uporabu.

Ako dobijete sklopljena invalidska kolica, pročitajte odjeljak Sklapanje i rasklapanje invalidskih kolica.

5.2 Provjera isporučene robe

Sva oštećenja nastala prilikom prijevoza potrebno je odmah prijaviti tvrtki za prijevoz. Ne zaboravite zadržati ambalažu dok tvrtka za prijevoz ne provjeri robu i dok se ne postigne dogovor.

6 Upotreba invalidskih kolica

6.1 Informacije o sigurnosti



UPOZORENJE!

Opasnost od nezgoda

Neravnomjeran tlak u gumama može tako utjecati na upravljanje.

- Prije svake vožnje provjerite tlak u gumama.

6.2 Kočenje tijekom upotrebe

Dok se krećete, kočite prenoseći rukama silu na obruč.



UPOZORENJE!

Opasnost od nezgoda

Ako ručne kočnice aktivirate tijekom vožnje, smjer kretanja može se izmaknuti kontroli, a invalidska se kolica mogu naglo zaustaviti, što može prouzročiti sudar ili ispadanje korisnika iz invalidskih kolica

- Kočnicu nemojte aktivirati dok se krećete.



UPOZORENJE!

Opasnost od ispadanja iz invalidskih kolica

Ako upotrebljavate premale prednje kotače, invalidska kolica mogu se zaglaviti na ivičnjaku ili u utorima poda.

- Provjerite jesu li prednji kotači prikladni za površinu po kojoj vozite.



OPREZ!

Opasnost od prgnječenja

Između stražnjeg kotača i blatobrana ili jastučića za ruke može postojati vrlo mali razmak, zbog čega postoji opasnost od zapinjanja prstiju.

- Invalidska kolica uvijek pokrećite isključivo pomoću obruča



UPOZORENJE!

Opasnost od ispadanja iz invalidskih kolica

Ako su invalidska kolica naglo usporila jer pomagač vuče ruke za guranje, korisnik može ispasti iz njih.

- Ako pojas za držanje postoji, uvijek ga koristite
- Provjerite je li vaš pomagač kvalificiran za prijevoz invalidskih kolica s korisnicima.
- Istodobno radite s obje kočnice i ne vozite kolica na nagibima većima od 7° da biste osigurali savršeno upravljanje invalidskim kolicima.
- Uvijek koristite kočnice za parkiranje da biste zakočili invalidska kolica tijekom kraćih ili duljih zaustavljanja.

**OPREZ!****Opasnost od opeklina na rukama**


Ako kočenje traje dugo, na obručima se uslijed trenja stvara velika toplina (što osobito vrijedi za obruče protiv klizanja)

- Nosite odgovarajuće rukavice.

1. Držite obruče i ravnomjerno ih stišćite objema rukama dok se invalidska kolica ne zaustave.

Kočenje s pomagačem

Pomagač može zakočiti invalidska kolica u kretanju pomagačevom kočnicom (kočni bubanj). Pomagačeva kočnica može se koristiti i kao kočnica za parkiranje.



1. Za kočenje povucite polugu kočnice **A** na ručki za guranje.
2. Da biste parkirali, čvrsto povucite polugu kočnice i pomaknute sigurnosnu polugu **B** prema gore.
3. Za otpuštanje povlačite polugu kočnice dok se sigurnosna poluga ne deaktivira.

6.3 Premjestite u/iz invalidskih kolica

**UPOZORENJE!****Opasnost od opeklina na rukama**

Tijekom sjedanja u invalidska kolica i ustajanja iz njih postoji velika opasnost od prevrtanja.

- U invalidska kolica sjedajte i ustajte iz njih bez pomoći samo ako ste fizički sposobni za to.
- Pri premještanju se postavite što je više moguće prema natrag u sjedištu. Time će se spriječiti oštećenje presvlaka i mogućnost od prevrtanja invalidskih kolica prema naprijed.
- Pazite da oba pomoćna kotačića budu okrenuta ravno naprijed.

**UPOZORENJE!****Opasnost od prevrtanja**

Ako stanete na naslon za stopala, invalidska se kolica mogu prevrnuti prema naprijed.

- Pri sjedanju u invalidska kolica i ustajanju iz njih nemojte stajati na naslon za stopala.

**OPREZ!**

Težak teret obješen o naslon za leđa može utjecati na težište invalidskih kolica.
— Tome prilagodite način vožnje.

**OPREZ!**

Ako otpustite ili oštetite kočnice, invalidska se kolica mogu nekontrolirano pokrenuti.
— Pri sjedanju u invalidska kolica i ustajanju iz njih ne oslanjajte se o kočnice.

**OBAVIJEŠT!**

Blatobrani i nasloni za ruke mogu se oštetiti.
— Pri sjedanju u invalidska kolica i ustajanju iz njih ne sjedajte na blatobrane ili naslone za ruke.



- Dogurajte kolica što je bliže moguće sjedalu na koje se želite premjestiti.

- Pritisnite kočnice za parkiranje.
- Uklonite naslone za ruke ili ih pomaknite prema gore i sklonite s puta.
- Odspojite naslone za noge ili ih okrenite prema van.
- Sputajte stopala na tlo.
- Pridržavajte se za invalidska kolica, a prema potrebi i za neki stabilan predmet u blizini.
- Polako se prebacite u kolica.

6.4 Vožnja i upravljanje invalidskim kolicima

Invalidska kolica vozite i zaokrećite pomoću obruča. Prijе vožnje bez pomagača morate pronaći točku prevrtanja invalidskih kolica.

**UPOZORENJE!****Opasnost od prevrtanja**


Invalidska kolica mogu se prevrnuti prema natrag.

- Pri pronalaženju točke prevrtanja pomagač mora stajati u neposredno iza invalidskih kolica da bi ih prihvatio ako se počnu prevrtati.
- Da biste spriječili prevrtanje, ugradite zaštitne uređaj protiv prevrtanja.

**UPOZORENJE!****Opasnost od prevrtanja**

Invalidska kolica mogu se prevrnuti prema naprijed.

- Prilikom postavljanja kolica testirajte njihovo ponašanje kada je riječ o naginjanju prema naprijed i u skladu s time prilagodite svoj stil vožnje.

Pronalaženje točke prevrtanja

1. Otpustite kočnicu.
2. Pomaknite se u invalidskim kolicima prema natrag, čvrsto uhvatite oba obruča pa ih gurnite prema naprijed laganim trzajem.
3. Točku prevrtanja prepoznat ćete na temelju promjene težine i upravljanja u suprotnim smjerovima.

6.5 Svladavanje stuba i rubnika

**UPOZORENJE!****Opasnost od prevrtanja**

Pri svladavanju stuba mogli biste izgubiti ravnotežu i prevrnuti invalidska kolica.

- Stubama i rubnicima uvijek se približavajte polako i pažljivo.
- Nemojte se uspinjati ni spuštati stubama višim od 25 cm.

**OPREZ!**

Aktivirani uređaj protiv prevrtanja sprječavaju prevrtanje invalidskih kolica unatrag.

- Prije uspinjanja ili silaženja preko stube ili rubnika deaktivirajte uređaj protiv prevrtanja.

**UPOZORENJE!****Opasnost od ozljede pomoćnika i oštećenja invalidskih kolica**

Naginjanjem invalidskih kolica s teškim korisnikom pomoćnik može ozlijediti leđa i oštetiti invalidska kolica.

- Morate imati mogućnost sigurne kontrole na invalidskim kolicima s teškim korisnikom prije naginjanja.

Spuštanje niz stubu s pomagačem



1. Pomaknите invalidska kolica tik do rubnika i držite obruče.
2. Pomagač treba držati obje ručke za guranje, postaviti jedno stopalo na zaštitni kotačić protiv prevrtanja (ako je ugrađen) i nagnuti invalidska kolica prema natrag tako da se prednji kotači podignu s tla.
3. Pomagač zatim treba držati invalidska kolica u tom položaju, pažljivo ih gurnuti niz stubu, a potom ih nagnuti prema naprijed dok se prednji kotači ponovno ne spuste na tlo.

Penjanje uz stubu s pomagačem



UPOZORENJE!


Rizik od ozbiljnih ozljeda

Češće penjanje uz stepenice i rubnike može uzrokovati lom naslona za leđa invalidskih kolica zbog zamora i korisnik može ispasti iz invalidskih kolica.

- Provjerite može li invalidska kolica kontrolirati korisnik ili pomoćnik prije izvođenja manevra nagnjanja.

1. Pomaknите invalidska kolica prema natrag dok stražnji kotači ne dotaknu rubnik.
2. Držeći obje ručke za guranje, pomagač treba nagnuti invalidska kolica tako da se prednji kotači podignu s tla, a potom povući stražnje kotače preko rubnika dok se prednji kotači ponovno ne spuste na tlo.

Spuštanje niz stubu bez pomagača



**UPOZORENJE!****Opasnost od prevrtanja**

Ako pri spuštanju niz stubu bez pomagača izgubite kontrolu nad invalidskim kolicima, mogli biste se prevrnuti.

- Najprije se naučite spuštati niz stubu s pomagačem.
- Saznajte kako pronaći prijelomnu točku za ravnotežu na stražnjim kotačima, *6.4 Vožnja i upravljanje invalidskim kolicima, stranica 38.*


1. Pomaknite invalidska kolica tik do rubnika, podignite prednje kotače i održavajte ravnotežu invalidskih kolica.
2. Potom polako pomaknite oba stražnja kotača preko rubnika. Pritom čvrsto držite obruče objema rukama dok se prednji kotače ponovno ne spuste na tlo.

6.6 Uspon uz i silazak niz stubište

**UPOZORENJE!****Opasnost od prevrtanja**

Pri svladavanju stubišta mogli biste izgubiti ravnotežu i prevrnuti invalidska kolica.

- Pri svladavanju više stuba uvijek koristite pomoć dvaju pomagača.



1. Uz i niz stube možete ići jednu po jednu stubu, kako je prethodno opisano. Prvi pomagač treba stajati iza invalidskih kolica i držati ručke za guranje. Drugi pomagač treba poduprijeti invalidska kolica s prednje strane tako da čvrsto drži čvrsti dio prednjeg okvira.

6.7 Svladavanje rampi i kosina

**UPOZORENJE!****Opasnost od gubitka kontrole nad invalidskim kolicima**


Pri svladavanju kosina ili nagiba invalidska se kolica mogu prevrnuti prema natrag, prema naprijed ili bočno.

- Kada se približavate dugim kosinama, pomagač bi uvijek trebao stajati iza invalidskih kolica.
- Izbjegavajte bočne nagibe.
- Izbjegavajte kosine s nagibom većim od 7°.
- Pri promjeni smjera na kosini izbjegavajte trzaje.


**OPREZ!**

Ako ih ne kontrolirate obručima, invalidska kolica mogla bi se pokrenuti sama od sebe čak i na blagim kosinama.

- Ako invalidska kolica stoji na kosini, upotrebljavajte kočnice za parkiranje.

**Uspori uz kosine**

Da biste se uspeli uz kosinu, morate postići moment i zadržati ga istodobno kontrolirajući smjer kretanja.



1. Nagnite gornji dio tijela prema naprijed i pokrenite invalidska kolica brzim, snažnim zamaskima na oba obruča.

Spuštanje niz kosine

Pri spuštanju na kosinama važno kontrolirati smjer i osobito brzinu.

1. Naslonite se i pažljivo puštajte da vam obruči klize niz dlanove. U svakom biste trenutku trebali moći zaustaviti invalidska kolica hvatanjem obruča.

**OPREZ!****Opasnost od opeklina na rukama**

Ako kočenje traje dugo, na obručima se uslijed trenja stvara velika toplina (što osobito vrijedi za obruče protiv klizanja).

- Nosite odgovarajuće rukavice.

6.8 Stabilnost i ravnoteža pri sjedenju

Zbog nekih se svakodnevnih aktivnosti i radnji iz invalidskih kolica morati naginjati prema naprijed, bočno ili prema natrag. To znatno utječe na stabilnost invalidskih kolica. Da biste u svakom trenutku održali ravnotežu, postupajte na sljedeći način:

Naginjanje prema naprijed




UPOZORENJE!

Opasnost od padanja

Ako se iz invalidskih kolica nagnete prema naprijed, možete ispasti iz njih.

- Nemojte se previše naginjati ni pomicati u sjedalu prema naprijed radi dohvaćanja nekog predmeta.
- Nemojte se naginjati prema naprijed između koljena da biste nešto podigli s poda



1. Usmjerite prednje kotače prema naprijed. (Da biste to učinili, pomaknite invalidska kolica lagano prema naprijed, a potom ponovno prema natrag.)
2. Koristite obje kočnice za parkiranje.
3. Pri naginjanju prema naprijed gornji dio tijela mora ostati iznad prednjih kotača.

Posezanje prema natrag




UPOZORENJE!

Opasnost od padanja

Pretjeranim naginjanjem prema natrag moguće je prevrnuti invalidska kolica.

- Nemojte se naginjati preko naslona za leđa.
- Koristite uređaj protiv prevrtanja.



1. Usmjerite prednje kotače prema naprijed. (Da biste to učinili, pomaknite invalidska kolica lagano prema naprijed, a potom ponovno prema natrag.)
2. Nemojte koristiti kočnice za parkiranje.
3. Kada posežete prema natrag, nemojte mijenjati položaj sjedenja.

7 Prijevoz

7.1 Informacije o sigurnosti



UPOZORENJE!


Opasnost od ozljede ako invalidska kolica nisu pravilno učvršćena

U slučaju nezgode, kočenja itd. leteći dijelovi invalidskih kolica mogu uzrokovati teške ozljede.

- Dobro učvrstite sve dijelove invalidskih kolica u prijevoznom sredstvu da biste spriječili njihovo oslobađanje tijekom putovanja.


7.2 Sklapanje i rasklapanje invalidskih kolica

Sklapanje kolica



1. Ako se na sjedištu nalazi jastuk sjedišta, uklonite ga.
2. Preklopite sponu naslona za leđa ako je dio opreme.
3. Sklopite ploče za stopala prema gore.
4. Povucite presvlaku naslona za leđa prema gore.

Rasklapanje invalidskih kolica



OPREZ!

Opasnost od priklešćivanja prstiju

Postoji opasnost od zaglavljivanja prstiju između ruba sjedala i okvira.

- Ni u kojem slučaju nemojte hvatati rub sjedala prstima.

1. Postavite invalidska kolica do sebe.
2. Ako je moguće, invalidska kolica blago nagnite prema sebi.
3. Ispruženim dlanom pritisnite bliži rub sjedala tako da se njegova površina izravna.


4. Sasvim vratite invalidska kolica na pod i provjerite jesu li rubovi sjedala na obje strane u vodilicama.
5. Sklopite ploče za stopala prema dolje.
6. Otklopite sponu naslona za leđa ako je dio opreme.

7.3 Podizanje kolica

! **OBAVIJEST!**

Ne podižite invalidska kolica za uklonjive dijelove (naslove za ruke, naslove za stopala).

- Provjerite jesu li nasloni za leđa dobro učvršćeni.



1. Sklopite invalidska kolica, pogledajte poglavlje *7.2 Sklapanje i rasklapanje invalidskih kolica, stranica 44*.
2. Invalidska kolica uvijek podižite držeći okvir za točke naznačene na dijagrame **(A)**.

7.4 Skidanje i postavljanje stražnjih kotača




UPOZORENJE!

Opasnost od prevrtanja

Ako uklonjiva osovina stražnjeg kotača nije posve fiksirana, kotač se tijekom korištenja može olabaviti. To može dovesti do prevrtanja.

- Prilikom svakog postavljanja kotača provjerite jesu li uklonjive osovine posve fiksirane.



Skidanje stražnjih kotača

1. Otpustite kočnice.
2. Jednom rukom držite invalidska kolica uspravno.
3. Drugom rukom držite kotač kroz vanjski naplatak oko osovine kotača.
4. Palcem pritisnite gumb uklonjive osovine **(A)**. Držeći ga pritisnutog, skinite kotač s prilagodničkog prstena **(B)**.

Postavljanje stražnjih kotača

1. Otpustite kočnice.
2. Jednom rukom držite invalidska kolica uspravno.
3. Drugom rukom držite kotač kroz vanjski naplatak oko osovine kotača.
4. Palcem pritisnite gumb uklonjive osovine i ne otpuštajte ga.
5. Gurajte osovinu u prilagodnički prsten ® dok ne sjedne.
6. Otpustite gumb uklonjive osovine i provjerite je li kotač učvršćen.

7.5 Prijevoz ručnih invalidskih kolica bez korisnika



OPREZ!

Opasnost od opeklina na rukama

Ako kočenje traje dugo, na obručima se uslijed trenja stvara velika toplina (što osobito vrijedi za obruče protiv klizanja).

— Nosite odgovarajuće rukavice.

Moguće je da ćete ručna invalidska kolica moći transportirati bez ograničenja cestovnim, željezničkim ili zračnim putem. Međutim, pojedine tvrtke za transport imaju pravila koja možda ograničavaju ili zabranjuju neke načine prijevoza. Za informacije se обратите dotičnoj tvrtki za transport.

- Invacare preporučuje da se ručna invalidska kolica učvrste za pod transportnog vozila.

7.6 Prijevoz invalidskih kolica u vozilu s korisnikom u kolicima

Čak i kada su invalidska kolica pravilno učvršćena i zadovoljeni su uvjeti u nastavku, može doći do ozljede putnika u sudaru ili prilikom naglog kočenja. Stoga Invacare izričito preporučuje premještaj korisnika invalidskih kolica na sjedalo vozila sa sustavom za vezanje u tri točke. Ne mijenjajte i ne zamjenjujte dijelove invalidskih kolica (strukturu, okvir ili dijelove) bez pisanih odobrenja tvrtke Invacare Corporation. Invalidska kolica uspješno su ispitana u skladu sa zahtjevima standarda ISO 7176-19 (prednji udarac).



UPOZORENJE!

Rizik od ozbiljne ozljede ili smrti

Za upotrebu invalidskih kolica kao sjedala u vozilu visina naslona za leđa mora biti minimalno 400 mm.

Da biste prevozili invalidska kolica s korisnikom u vozilu, u vozilo moraju biti ugrađeni pojasevi za vezanje. Točke za vezanje u invalidskim kolicima i sustavi za vezanje putnika moraju biti odobreni u skladu sa standardom ISO 10542-1. Kontaktirajte ovlaštenog dobavljača tvrtke Invacare ili stručnog prodavača za podrobnije informacije o dobivanju i instaliranju odobrenog i kompatibilnog sustava za vezanje.

**UPOZORENJE!**

Ako iz nekog razloga nije moguće prenijeti korisnika invalidskih kolica na sjedalo u vozilu, invalidska kolica mogu se upotrijebiti kao sjedalo u vozilu ako se pridržavate sljedećih postupaka i propisa. Za te prilike na kolica se treba ugraditi oprema za prijevoz (opcionalna).

- Invalidska kolica potrebno je fiksirati u vozilu pomoću sustava za vezanje kolica u četiri točke.
- Korisnik mora staviti sigurnosni pojaz za vezanje u tri točke pričvršćen za vozilo.
- Korisnik može biti dodatno osiguran pojazom za položaj u invalidskim kolicima.

**UPOZORENJE!**

Sigurnosni sustavi za vezanje smiju se upotrebljavati samo ako korisnik invalidskih kolica teži 22 kg ili više (ISO-7176-19).

- Ne upotrebljavajte invalidska kolica kao sjedalo u vozilu ako korisnik teži manje od 22 kg.

**UPOZORENJE!**

- Prije putovanja obratite se prijevozniku i tražite informacije o opremi navedenoj u nastavku.
- Uvjerite se da oko invalidskih kolica ima dovoljno slobodnog prostora kako ne bi došlo do kontakta s drugim putnicima u vozilu, neobloženim dijelovima vozila, dodatnim priborom invalidskih kolica ili točkama sidrenja sustava za vezanje.

**UPOZORENJE!**

- Provjerite jesu li točke za vezanje invalidskih kolica oštećene te jesu li parkirne kočnice potpuno ispravne.
- Preporučujemo da se tijekom prijevoza služite gumama otpornima na bušenje da biste izbjegli probleme s kočnicama do kojih dolazi zbog smanjenog tlaka u gumama.

**UPOZORENJE!**

Ozljede ili oštećenja mogu uzrokovati dijelovi ili dodatni pribor invalidskih kolica koji se oslobođe tijekom sudara ili naglog zaustavljanja.

- Pobrinite se da su svi uklonjivi ili odvojivi dijelovi i dodatni pribor uklonjeni s invalidskih kolica te sigurno pohranjeni u vozilu.
- Nakon sudara ili udarca invalidska kolica mora pregledati kvalificirani tehničar.




OBAVIJEŠT!

- Pogledajte korisničke priručnike isporučene uz sustav za vezanje.
- Sljedeće se ilustracije mogu razlikovati ovisno o proizvođaču sustava za vezanje.



Odabir konfiguracije invalidskih kolica (širina i dubina sjedala, osovina invalidskih kolica) utjecat će na pokretljivost i pristup motornim vozilima.

Fiksiranje kolica sustavom za vezanje u četiri točke

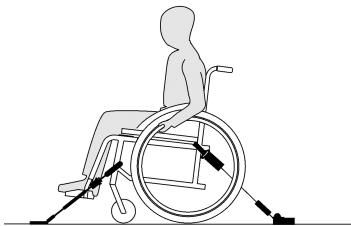



UPOZORENJE!

- Invalidska kolica i korisnika u vozilo smjestite okrenute u smjeru vožnje.
- Uključite kočnice za parkiranje invalidskih kolica.
- Aktivirajte uređaj protiv prevrtanja (ako postoji).

Sustav vezanja u 4 točke na invalidskim kolicima na koje je potrebno postaviti pojaseve sustava za vezanje naznačene su simbolom samozatvarajuće kuke (pogledajte sljedeće slike i odjeljak 2.3 *Oznake i simboli na proizvodu, stranica 11*).

1. Kolica je potrebno fiksirati u vozilu za šipke ugrađene u vozilo pomoću prednjih i stražnjih pojaseva sustava za vezanje u četiri točke. Pogledajte korisnički priručnik isporučen uz sustav za vezanje u četiri točke.


Položaji za vezanje pojaseva s prednje strane:



1. Pričvrstite prednje pojaseve iznad držača kotačića kao što je prikazano na gornjoj slici (potražite gdje se nalaze naljepnice za pričvršćivanje).

2. Pričvrstite prednje pojaseve na sustav šipki pridržavajući se najboljih preporučenih postupaka proizvođača sustava za vezanje u četiri točke.
3. Otpustite parkirne kočnice i zategnite prednje pojaseve povlačenjem invalidskih kolica straga prema natrag.
4. Ponovno pritisnite kočnice za parkiranje.

Mesta za samozatvarajuće kuke sa stražnje strane:

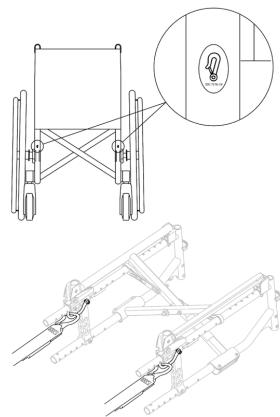

1. Zakvačite kuke na narančaste prstenove kao što je prikazano na dvije gornje slike (pogledajte lokaciju oznaka za pričvršćivanje).
2. Pričvrstite stražnje pojaseve na sustav šipki pridržavajući se najboljih preporučenih postupaka proizvođača sustava za vezanje u četiri točke.
3. Zategnite remene.



OBAVIJEST!

- Pazite da su samozatvarajuće kuke premazane slojem protiv klizanja kako biste izbjegli bočno klizanje po osovini.



OBAVIJEST!

- Provjerite jesu li čepovi dobro nasjeli s obje strane i nalaze li se u istom položaju u odnosu na utore na šipki.
- Pazite da je kut između šipki i pojaseva između 40° i 45°.

Pričvrstite pojas za držanje



UPOZORENJE!

- Pojas za držanje može se rabiti kao dodatak, a nikada kao zamjena za odobreni sustav za vezanje u tri točke.

1. Pojas za držanje namjestite na korisniku kolica, pogledajte odjeljak Pojas za držanje.

Pričvršćivanje sustava za vezanje u tri točke



OBAVIEST!

- Gornje ilustracije mogu se razlikovati ovisno o proizvođaču sustava za vezanje.



UPOZORENJE!


- Provjerite je li sustav za vezanje putnika u tri točke čvrsto zategnut preko korisnikova tijela, a da mu pritom ne stvara neugodu te da nijedan dio nije zavrnut.
- Provjerite da sustav za vezanje putnika u tri točke nije odmaknut od korisnikova tijela dijelovima kolica, primjerice naslonima za ruke, kotačima itd.
- Provjerite da sustav za vezanje putnika u 3 točke ima slobodan put od korisnika do točke sidrenja te da mu ne smetaju dijelovi vozila, invalidskih kolica, sjedala ili pribor.
- Provjerite da zdjelični pojas čvrsto prelazi preko korisnikove zdjelice te da ne može kliznuti u područje trbuha.
- Provjerite da korisnik može bez pomoći dosegnuti mehanizam za otpuštanje.





OBAVIJEŠT!

- Zdjelični pojaz za vezanje putnika u tri točke postavite nisko preko zdjelice tako da njegov kut bude unutar preferirane zone (A) od 30° do 75° u odnosu na vodoravan položaj.
Preporučuje se veći nagib, ali ne smije biti veći od 75° .

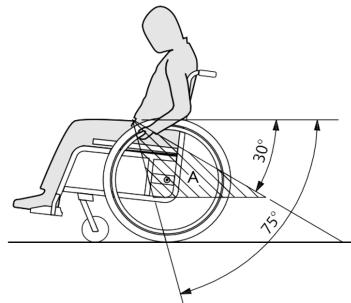

8 Održavanje

8.1 Informacije o sigurnosti



UPOZORENJE!

Nekim se materijalima s vremenom prirodno smanjuje kvaliteta.

To može prouzročiti oštećenje dijelova invalidskih kolica.

- Invalidska kolica najmanje jednom godišnje i nakon dugih razdoblja nekorištenja treba pregledati kvalificirani tehničar.



Pakiranje za vraćanje

Invalidska kolica treba vratiti ovlaštenom dobavljaču u odgovarajućem pakiranju kako bi se izbjeglo oštećenje tijekom slanja.

8.2 Plan održavanja

Da biste osigurali siguran i pouzdan rad invalidskih kolica, redovito obavljajte sljedeće vizualne provjere i održavanje ili povjerite te zadatke nekoj drugoj osobi

	tjedno	mjesečno	godišnje
Provjera tlaka u gumama	x		
Provjerite jesu li stražnji kotači pravilno namješteni	x		
Provjerite pojaz za držanje	x		

Provjerite mehanizam za sklapanje		x	
Provjerite kotačiće i njihovo učvršćenje		x	
Provjerite vijke		x	
Provjerite žbice		x	
Provjera kočnica za parkiranje (mehanizam i kabeli)		x	
Neka kvalificirani tehničar pregleda invalidska kolica			x

Opća vizualna provjera

1. Pregledajte ima li na invalidskim kolicima olabavljenih dijelova, napuklina ili ostalih nedostataka.
2. Ako pronađete bilo što, odmah prestanite koristiti invalidska kolica i kontaktirajte ovlaštenog dobavljača.

Provjera tlaka u gumama

1. Provjerite tlak guma, pogledajte odjeljak „Gume“ za više informacija.
2. Napumpajte gume do potrebnog tlaka.
3. Istodobno provjerite profil gume.
4. Prema potrebi promijenite gume.

Provjerite jesu li stražnji kotači pravilno namješteni

1. Uvjerite se da je kugla osovine izvan svog prijemnika vizualnom provjerom i povucite stražnji kotač da provjerite je li uklonjiva osovina ispravno namještena. Kotač pritom ne smije otpasti.
2. Ako stražnji kotači nisu pravilno namješteni, uklonite prljavštinu i naslage. Ako se problem ne riješi, uklonjive osovine treba ponovno namjestiti kvalificirani tehničar.


Provjerite pojaz za držanje

! OBAVIJEST!

- Labave pojaseve za držanje mora namjestiti ovlašteni dobavljač.
- Oštećene pojaseve za držanje mora promijeniti kvalificirani tehničar.

Provjerite kotačice i njihovo učvršćenje

1. Provjerite okreću li se pomoći kotačići slobodno.
2. Gurajte i povlačite u 3 smjera (sprijeda i straga; lijevo i desno; gore i dolje) kako biste vidjeli da nema slobodnog hoda i kretanja, također provjerite ima li vizualnih oštećenja.



! OBAVIJEST!

Za nekoliko spojeva se koriste samoblokirajući vijci/matice ili ljeplilo za osiguranje vijaka. Ako se ti spojevi olabave potrebno ih je zamjeniti novim samoblokirajućim vijcima/maticama ili učvrstiti novim ljeplilom za osiguranje vijaka.

- Samoblokirajuće vijke/matice mora zamjeniti kvalificirani tehničar

Provjera napetosti žbica

1. Žbice ne smiju biti labave ni iskrivljene.
2. Slomljene žbice mora zamjeniti kvalificirani tehničar.
3. Labave žbice mora zategnuti kvalificirani tehničar.

Provjera kočnica za parkiranje

1. Provjerite jesu li kočnice za parkiranje pravilno postavljene. Kočnica je pravilno postavljena ako pri aktiviranju kočnice kočna čeljust pritišće gumu nekoliko milimetara.
2. Ako ustanovite da nisu pravilno postavljene, kočnice mora podesiti kvalificirani tehničar

! OBAVIJEST!

Kočnice za parkiranje moraju se ponovno postaviti nakon zamjene stražnjih kotača ili promjene njihovog položaja.

Pregled nakon jakog sudara ili udarca

! OBAVIJEST!

Nakon jakog sudara ili udarca kolica mogu zadobiti oštećenja koja nisu vidljiva.

- Nakon jakog sudara ili udarca invalidska kolica mora pregledati kvalificirani tehničar.

Popravak ili zamjena unutarnje zračnice

1. Uklonite stražnji kotač i ispustite sav zrak iz unutarnje zračnice.
2. Podignite jednu stjenku gume od obruča kotača pomoću poluge za skidanje gume s bicikla. Nemojte koristiti oštete predmete, npr. odvijač, jer biste njima mogli oštetiti unutarnju zračnicu.
3. Izvucite unutarnju zračnicu iz gume.
4. Popravite unutarnju zračnicu pomoću kompleta za popravak bicikala ili je, ako je to potrebno, zamijenite.
5. Lagano napušte zračnicu dok ne postane obla.
6. Umetnите ventil u otvor za ventil na obruču kotača i postavite zračnicu u gumu (zračnica treba ležati oko gume bez nabora).
7. Podignite stjenku zračnice iznad ruba obruča kotača. Započnite blizu ventila i koristite polugu za skidanje gume s bicikla. Pritom neprestano provjeravajte da unutarnja zračnica ne zapne između gume i obruča kotača.
8. Napumpajte gumu do najvećeg dopuštenog radnog tlaka. Provjerite da iz gume ne izlazi zrak.



Rezervni dijelovi

Svi rezervni dijelovi mogu se nabaviti kod ovlaštenog dobavljača tvrtke Invacare.

8.3 Čišćenje i dezinfekcija

8.3.1 Općenite informacije o sigurnosti



OPREZ!

Opasnost od kontaminacije

Poduzmite mјere opreza za vlastitu zaštitu i upotrijebite odgovarajuću zaštitnu opremu.



OBAVIEST!

Upotrebatim pogrešnih tekućina ili načina čišćenja proizvod se može oštetiti.

Sva sredstva za čišćenje i sredstva za dezinfekciju moraju biti učinkovita, međusobno usklađena i moraju štititi materijale za čije se čišćenje upotrebljavaju.

- Nikad ne upotrebljavajte nagrizajuće tekućine (lužine, kiselinu itd.) ili abrazivna sredstva za čišćenje. Preporučujemo uobičajeno kućansko sredstvo za čišćenje kao što je tekući deterdžent za suđe, ako u uputama za čišćenje nije navedeno nešto drugo.
- Nikada ne upotrebljavajte otapalo (celulozni razrjeđivač, aceton itd.) koje mijenja strukturu plastike ili otapa pričvršćene oznake.
- Uvijek provjerite je li se proizvod potpuno osušio prije ponovne upotrebe.



Za čišćenje i dezinfekciju u okruženjima za kliničku ili dugotrajnu skrb slijedite postupke svoje ustanove.

8.3.2 Intervali za čišćenje



OBAVIEST!

Redovito čišćenje i dezinfekcija pospješuje pravilan rad, produljuje vijek trajanja i sprječava kontaminaciju.

- Čistite i dezinficirajte proizvod:
- Redovito dok se upotrebljava,
- Prije i poslije svakog servisnog zahvata,
- Kada je bio u dodiru s tjelesnim tekućinama,
- Prije upotrebe s novim korisnikom.



OBAVIEST!

Prljavština, pjesak i morska voda mogu oštetiti ležajeve, a čelični dijelovi mogu zahrdati ako je njihova površina oštećena.

- Invalidska kolica nemojte dugotrajno izlagati pjesku i morskoj vodi i čistite ih nakon svakog odlaska na plažu.
- Ako se invalidska kolica zaprljaju, prljavštinu što prije obrišite vlažnom krpom i pažljivo ih osušite.

1. Uklonite sve postavljene opcije (samo opcije čije skidanje ne zahtjeva alat).
2. Prebrišite pojedinačne dijelove koristeći krpu ili meku četku, uobičajena kućna sredstva za čišćenje (pH = 6 – 8) i toplu vodu.
3. Isperite dijelove topлом vodom
4. Temeljito osušite dijelove suhom krpom.

- ¶ Sredstvo za poliranje za automobile i mekani vosak mogu se koristiti na obojanim metalnim površinama za uklanjanje abrazija i vraćanje sjaja.

Čišćenje presvlaka

Za čišćenje presvlaka pogledajte upute na oznakama sjedala, jastuka i presvlake naslona za leđa.

- ¶ Ako je moguće, pri pranju uvijek preklopite trake s kukom i petljom (dijelove koji se samostalno zahvaćaju) kako biste umanjili izvlačenje vlakana i nakupljanje niti na trakama s kukom i spriječili oštećenje tkanine presvlake spomenutim kukama.

8.3.3 Dezinfekcija

Invalidska se kolica mogu dezinficirati prskanjem ili brisanjem ispitanim i odobrenim sredstvima za dezinfekciju.

- ¶ Poprskajte meki dezinfekcijski proizvod za čišćenje (baktericid i fungicid koji udovoljava standardima EN1040/EN1276/EN1650) i slijedite upute koje daje proizvođač.

1. Obrišite sve opće dostupne površine mekom krpom i uobičajenim kućnim sredstvom za dezinfekciju.
2. ostavite proizvod da se osuši na zraku.

9 Otklanjanje poteškoća

9.1 Informacije o sigurnosti

Kvarovi mogu nastati uslijed svakodnevne upotrebe, prilagodbi ili promijenjenih zahtjeva za upotrebu invalidskih kolica. U tablici u nastavku objašnjava se kako prepoznati i popraviti kvarove. Neke od navedenih radnji mora obaviti kvalificirani tehničar. One su posebno naznačene. Preporučujemo da sve prilagodbe obavlja kvalificirani tehničar.



OPREZ!

- Ako primijetite kvar na invalidskim kolicima, npr. značajnu promjenu pri rukovanju, prestanite koristiti invalidska kolica i odmah se obratite dobavljaču.

9.2 Prepoznavanje i popravak kvarova

Kvar	Mogući uzrok	Potrebna radnja
Invalidska kolica ne kreću se ravno	Nepravilan tlak u gumi na jednom od stražnjih kotača	Ispravan tlak u gumama, → 11.3 Gume, stranica 63
	Jedna ili više slomljenih žbica	Zamijenite neispravnu žbicu (žbice), → kvalificirani tehničar
	Žbice neravnomjerno zategnute	Zategnite labave žbice, → kvalificirani tehničar
	Ležajevi pomoćnog kotačića prljavi su ili oštećeni	Očistite ležajeve ili zamijenite pomoćni kotačić, → kvalificirani tehničar

Invalidska kolica previše se lako prevrću prema natrag	Stražnji kotači montirani su previše prema naprijed	Montirajte stražnje kotače više prema natrag, → kvalificirani tehničar
	Kut za leđa je prevelik	Smanjite kut naslona za leđa, → kvalificirani tehničar
	Kut sjedala je prevelik	Montirajte pomoći kotačić više na prednju vilicu, → kvalificirani tehničar Odaberite manju prednju vilicu, → kvalificirani tehničar
Kočnice hvataju slabo ili asimetrično	Nepravilan tlak u gumi na jednom ili oba stražnja kotača	Ispravan tlak u gumama, → 11.3 Gume, stranica 63
	Postavka kočnice je nepravilna	Ispravite postavku kočnice, → kvalificirani tehničar
Pri okretanju kotača otpor je prejak	Tlak u gumama na stražnjim kotačima je prenizak	Ispravan tlak u gumama, → 11.3 Gume, stranica 63
	Stražnji kotači nisu paralelni	Provjerite jesu li stražnji kotači paralelni, → kvalificirani tehničar
Prednji kotačići klimaju se pri brzom kretanju	Premala napetost u postolju ležaja prednjeg kotačića	Blago zategnjite maticu na osovini postolja ležaja, → kvalificirani tehničar
	Pomoći kotačić je istrošen	Zamijenite prednji kotačić, → kvalificirani tehničar
Prednji kotačić je krut ili zaglavljen	Ležajevi su prljavi ili neispravni	Očistite ležajeve ili zamijenite pomoći kotačić, → kvalificirani tehničar

10 Nakon upotrebe

10.1 Pohrana

! OBAVIJEST!

Opasnost od oštećenja proizvoda

Ne pohranjujte proizvod blizu izvora topline.

Nemojte nikada stavljati druge predmete na vrh invalidskih kolica.

Invalidska kolica pohranite u zatvorenom prostoru na suhom mjestu.

Pogledajte ograničenje temperature u odjeljku
11.5 Uvjeti u okruženju, stranica 64.

Nakon dugotrajne pohrane (duže od četiri mjeseca) invalidska

kolica moraju se pregledati u skladu s odjeljom

8.2 Plan održavanja, stranica 52.

10.2 Odlaganje otpada

Budite ekološki osviješteni i reciklirajte ovaj proizvod u centru za reciklažu kad mu istekne vijek trajanja.

Rastavite proizvod i njegove dijelove kako biste razdvojili različite materijale i reciklirali ih zasebno.

Odlaganje i recikliranje korištenih proizvoda i ambalaže mora biti u skladu sa zakonima i propisima za zbrinjavanje otpada u pojedinoj zemlji. Informacije možete dobiti od lokalne tvrtke za zbrinjavanje otpada.

10.3 Priprema za ponovnu upotrebu

Proizvod je prikladan za ponovnu upotrebu. Prilikom pripreme proizvoda za novog korisnika provedite sljedeće radnje:

- Kontrola
- Čišćenje i dezinfekcija
- Prilagođavanje novom korisniku

Za detaljne informacije pogledajte odjeljak

8.2 Plan održavanja, stranica 52 i servisni priručnik za ovaj proizvod.

Korisnički priručnik obavezno predajte s proizvodom.

Ako pronađete oštećenje ili kvar, ne koristite proizvod.

11 Tehnički podaci


11.1 Dimenzije i težina

Sve specifikacije dimenzija i težine odnose se na široku liniju invalidskih kolica u standardnim konfiguracijama. Dimenzije i težina (temeljeni na standardu ISO 7176-1/5/7) mogu se razlikovati ovisno o različitim konfiguracijama. U nekim konfiguracijama invalidska kolica prekoračuju preporučene dimenzije za invalidska kolica.



OBAVIJEST!

- Pri nekim konfiguracijama, ukupna dimenzija invalidskih kolica, kad su spremna za korištenje, prelaze ovlaštena ograničenja, pa pristup rutama evakuacije u hitnom slučaju nije moguć.
- U nekim konfiguracijama invalidska kolica prekoračuju preporučenu veličinu za putovanje vlakom u EU-u.

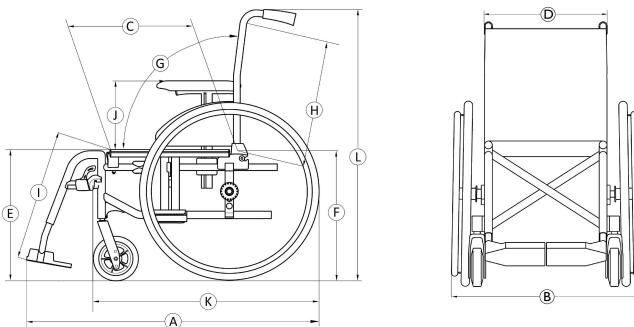

	Action 2 NG	Action 2 Transit Lite
Maksimalno opterećenje invalidskih kolica (*)	125 kg	125 kg
(A) Ukupna dužina s naslonu za noge	870 – 1140 mm	990 – 1020 mm
(B) Ukupna širina	540 – 710 mm	475 – 586 (SW +100) mm

	Dužina sklopljenih invalidskih kolica	870 – 1140 mm	610 mm
	Širina sklopljenih kolica	255 – 355 mm	250 mm
	Visina sklopljenih invalidskih kolica	935 mm	705 – 780 mm
	Ukupna masa	15 – 17 kg	13,4 – 13,7 kg
	Masa najtežeg dijela	10 – 12 kg	10,7 kg
	Statička stabilnost	Nizbrdo: 0° – 16° Uzbrdo: 0° – 7° Bočno: 0° – 17°	Nizbrdo: 0° – 16° Uzbrdo: 0° – 7° Bočno: 0° – 14,9°
	Kut površine sjedala	0° - 8° (0°/3°/6°)	8° (3°)
©	Stvarna dubina sjedala	435 – 460 (400 – 425) mm	415 – 446 (400 – 425) mm

③	Stvarna širina sjedala	370 – 505 (380/405/430/455 /480/505) mm, u koracima od 25 mm	365 – 460 (380/405/430/455/480) mm, u koracima od 25 mm
④	Visina površine sjedala na prednjem rubu	480 (410/435/460/485/510) mm, u koracima od 25 mm	465 (485/510) mm, u koracima od 25 mm
⑤	Visina površine sjedala na stražnjem rubu	460 – 485 mm, u koracima od 25 mm	460 – 485 mm, u koracima od 25 mm
⑥	Nagib naslona za leđa	Raspon: 0° / +30° Fiksno: 90° (7°) S naginjanjem: 90° (0°/+30°), u koracima od 10°	Fiksno: 90° (7°)
⑦	Visina naslona za leđa	465 – 545 (430/510) mm	465 – 545 (430/510) mm

①	Udaljenost od naslona za stopala do sjedala	330 – 460 mm, u koracima od 10 mm	Čelična verzija: 330 – 455 mm (u koracima od 12,5 mm) Alu verzija: 350 – 475 mm (u koracima od 10 mm) mm, u koracima od 10 mm
	Kut između noge i površine sjedala	Kut između noge i površine sjedala	110° (80°)
①	Visina od naslona za ruku do sjedala	Raspon: 200 – 280 mm Br. 1: 200 – 280 mm Br. 2: 240 mm	Raspon: 180 – 285 mm Br. 1: 195 – 285 mm Br. 2: 180 mm
	Prednji položaj strukture naslona za ruku	190 – 350 mm	Br. 1: 280 N°2: 380 mm

②	Promjer obruča za ruku	535 mm	N/P
	Vodoravan položaj osovine	–55 / +42,5 mm	+50 mm
	Najmanji dopušteni polumjer okretanja	790 mm	817 mm
	Širina složenih kolica	250 – 320 mm	250 mm
	Visina složenih kolica	566 – 1000 mm	705 – 785 mm
	Duljina složenih kolica	695 – 1130 mm	610 mm
③	Ukupna dužina bez naslona za noge	655 – 925 mm	770 mm
④	Ukupna visina	935 mm	975 – 1080 mm
	Širina vrtnje	1120 – 1505 mm	1180 – 1190 mm
	Najveći dopušteni kut kosine za kočenje	7°	7°

(*) Najveća nosivost invalidskih kolica ukupno je maksimalna masa putnika i maksimalna masa svih drugih predmeta namijenjenih za nošenje u invalidskim kolicima.

Maksimalna masa putnika je maksimalna nosivost invalidskih kolica bez dodatnog opterećenja.

npr.: za invalidska kolica s ruksakom od 10 kg:

Maksimalna masa putnika = maksimalno opterećenje
invalidskih kolica = 10 kg

11.2 Najveća dopuštena masa uklonjivih dijelova

Dio	Najveća dopuštena masa:
Podesivi naslon za noge s jastučićem za listove i osloncem za stopala	3,2 kg
Naslon za ruke	2,0 kg
Stražnji kotač od 600 mm (24 inča) s obručem i štitnikom žbica	2,5 kg
Naslon za glavu / naslon za vrat / oslonac za obraze	1,4 kg
Bočni potporanj	0,8 kg

Jastučić naslona za leđa	2,0 kg
Jastučić za sjedalo	1,9 kg
Poslužavnik	3,9 kg

11.3 Gume

Idealan tlak ovisi o vrsti gume:

Guma	Maks. tlak		
Tvrda guma: 610 mm (24") – 305 mm (12")	-	-	-
Pneumatska profilna guma: 610 mm (24")	4,5 bara	450 kPa	65 psi
Tvrda guma: 150 mm (6"); 200 mm (8") – 178 mm (7")	-	-	-
Pneumatske gume: 200 mm (8 inča)	2,5 bara	250 kPa	35 psi

- î Kompatibilnost gore navedenih guma ovisi o konfiguraciji i/ili modelu vaših invalidskih kolica.
- î Ako se guma probuši, obratite se odgovarajućem servisu (npr. servisu za popravak bicikala, trgovini bicikala i sl.), gdje će stručna osoba zamijeniti zračnicu.

 Veličina gume navedena je na njezinoj bočnoj stijenci. Zamjenu odgovarajućih guma mora obaviti ovlašteni kvalificirani tehničar.

**OPREZ!**

- Tlak u gumama mora biti jednak u oba kotača da bi vožnja bila udobna, da bi kočnice bile učinkovite i da bi se invalidska kolica lako kretala.

11.4 Materijali

Okvir / cijevi naslona za leđa	Aluminij, čelik
Presvlaka (sjedalo i naslon za leđa)	Poliuretanska pjena (PUR), najlonska tkanina i poliester
Ručke za guranje	PVC
Plastični dijelovi poput ručki za kočenje, zaštite za odjeću, ploča za stopala, naslona za ruku i dijelova većine opcija	Termoplastika (npr. PA, PP, ABS i PUR) prema oznakama na dijelovima
Mehanizam za sklapanje/okomita spona/stezni dijelovi/viljuške za pomoći kotačić	Aluminij, čelik
Vijci, podlošci i matice	Čelik

 Svi materijali koji se koriste zaštićeni su od korozije. Upotrebljavamo isključivo materijale i dijelove koji su usklađeni s direktivom REACH.

 Sustavi protiv krađe i detektori metala: u rijetkim slučajevima, materijali od kojih su izrađena invalidska kolica mogu aktivirati sustave protiv krađe i detektore metala.

11.5 Uvjeti u okruženju

	Pohrana i prijevoz	Rad
Temperatura	-20 °C do 40 °C	-5 °C do 40 °C
Relativna vlaga	20 % do 90 % pri 30 °C, bez kondenzacije	
Atmosferski tlak	800 hPa do 1060 hPa	

 Imajte na umu da se invalidska kolica, ako su bila pohranjena na niskim temperaturama, moraju prije upotrebe prilagoditi. Pogledajte poglavljje 8 Održavanje, stranica 52.



Izvoz u EU:

Invacare Poirier SAS
Route de St Roch
F-37230 Fondettes
Telefon: (33) (0) 2 47 62 69 80
serviceclient_export@invacare.com
www.invacare.eu.com



Invacare France Operations SAS
Route de St Roch
F-37230 Fondettes
Francuska



Invacare UK Operations Limited
Unit 4, Pencoed Technology Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
UK

1608235-G 14-11-2024



Making Life's Experiences Possible®

